



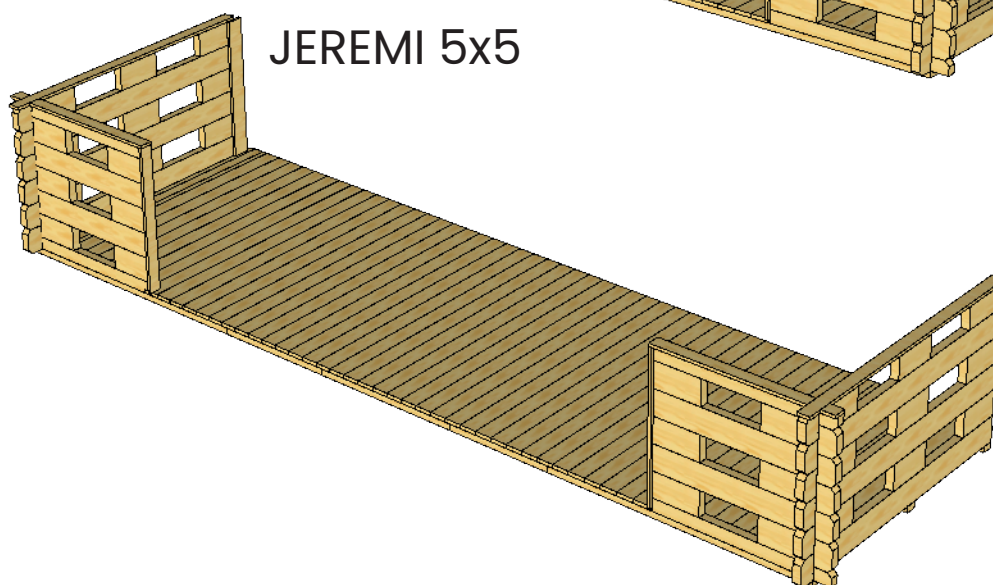

TARASY

DO DOMKU JEREMI

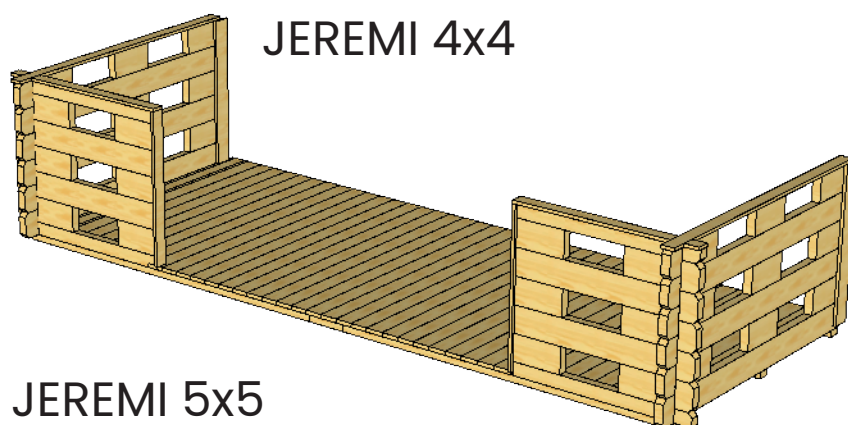

Ogólna instrukcja montażu tarasu dla domków Garten Star (4x),(5x)

Tarasę należy montować wyłącznie w suchą pogodę, kiedy nie pada. Jeśli w trakcie montażu zaczyna padać, drewno należy jak najszybciej przykryć plandeką.

Taras należy niezwłocznie zabezpieczyć odpowiednią farbą przed działaniem czynników zewnętrznych.

Przed rozpoczęciem montażu tarasa należy przygotować trwały fundament np. z szyn lub płyt betonowych.

Bardzo ważne:

Płytę podłogową należy wyrównać w taki sposób, aby była ona pozioma i prostokątna.

W tym celu należy użyć poziomnicy i profilu narożnego, mierząc od rogu do rogu!

To samo należy uczynić z innymi deskami ściennymi.

Uwaga:

Drewno jest surowcem naturalnym o różnych teksturach i różnych odcieniach, które nadają produktowi unikalności i naturalnego uroku. Rysy, pęknięcia i ewentualne wycieki żywicy na drewnianym produkcie są nieuniknione i nie wpływa to jednak na jakość i trwałość.

Reklamacje:

Przebieg reklamacji:


Należy okazać sprzedawcy dowód zakupu i opisać problem.

Część wadliwą należy przechowywać do końca postępowania reklamacyjnego.

Roszczenia w sprawie usług gwarancyjnych rozstrzygamy wyłącznie poprzez zamianę materiałów wadliwych na materiały należytej jakości.

Żadnych innych roszczeń nie uwzględniamy.


Potrzuje się następujących narzędzi




Specyfikacja

Poz.	Wymiary, mm h x b x l			Sztuki		Zastosowanie
2	35	47	2000	15		Fundament
2.1	35	140	2000	3		Fundament
V3a	35	135	375	12		
V3b	35	135	950	4		
V3c	35	135	250	18		
V3d	35	67,5	950	2+2		
V4	35	135	1500	6		
V6	16	65	827	2		
V7	16	65	1500	2		
V8	16	65	826	2		
V9	16	65	74	2		
13	20	(110) 90	1456	(15) 18		Podłoga
13a	20	(110) 90	1490	(30) 36		Podłoga


Garten Star 3x

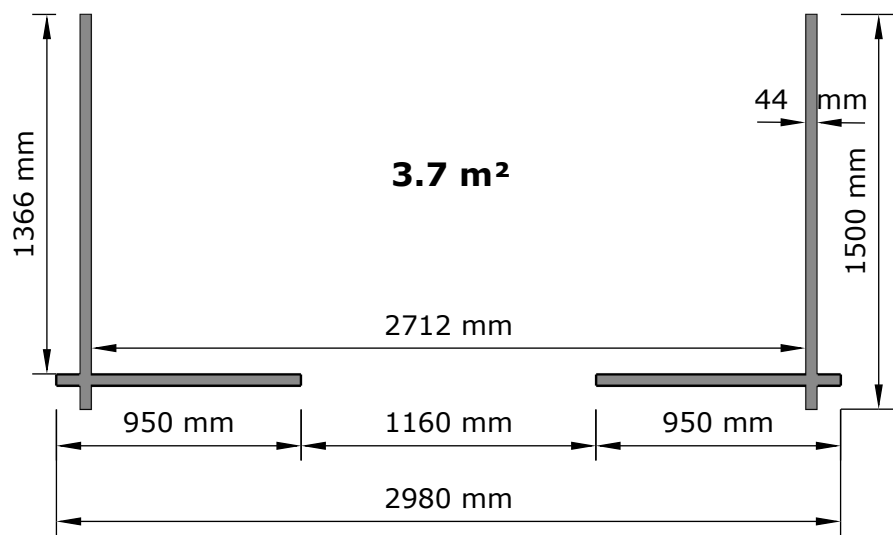


Garten Star 4x

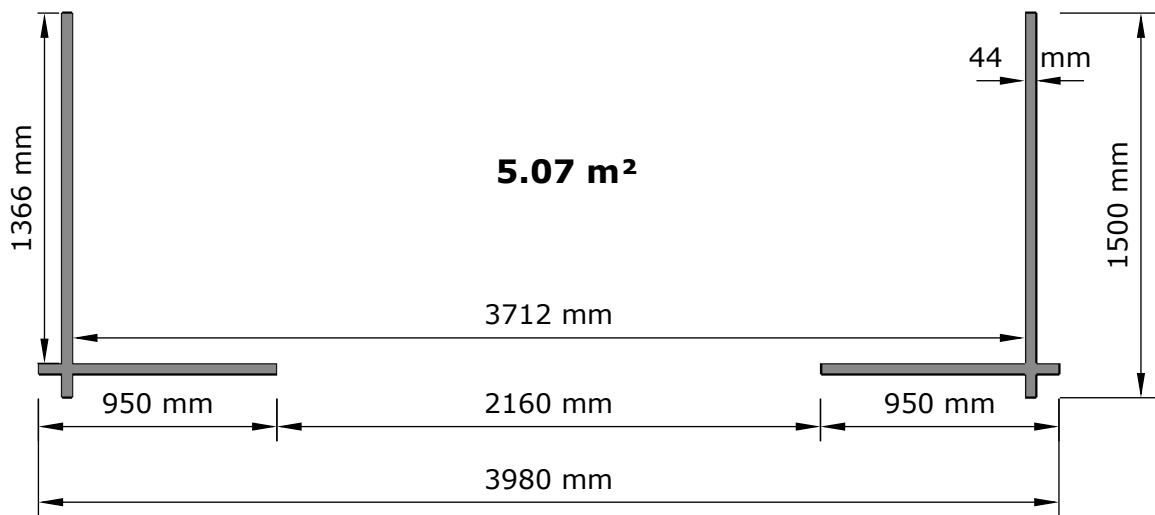


Garten Star 5x

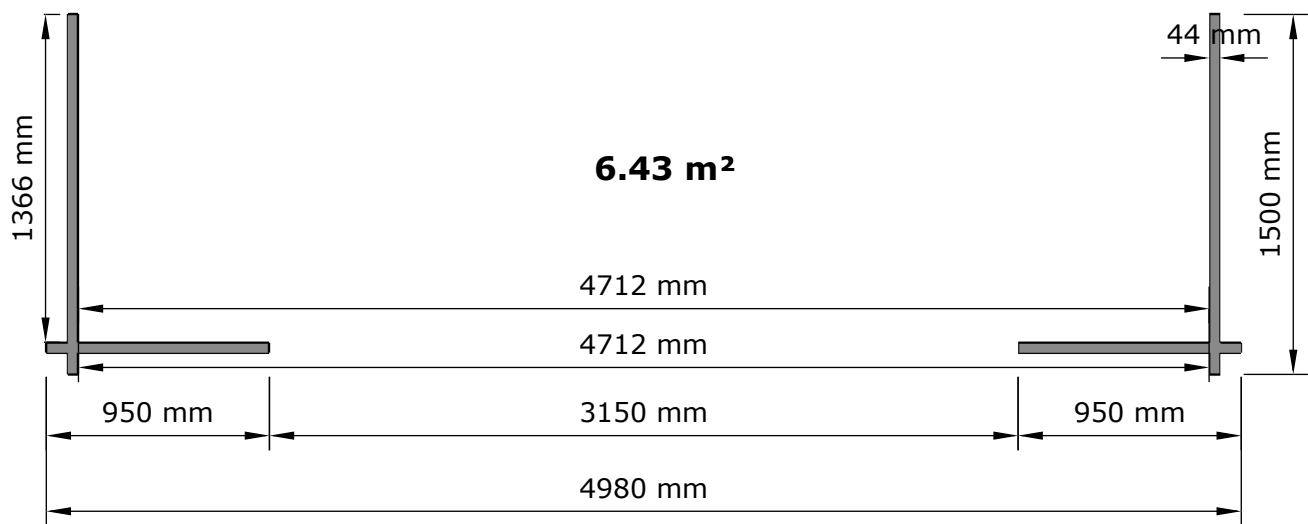


Garten Star 3x



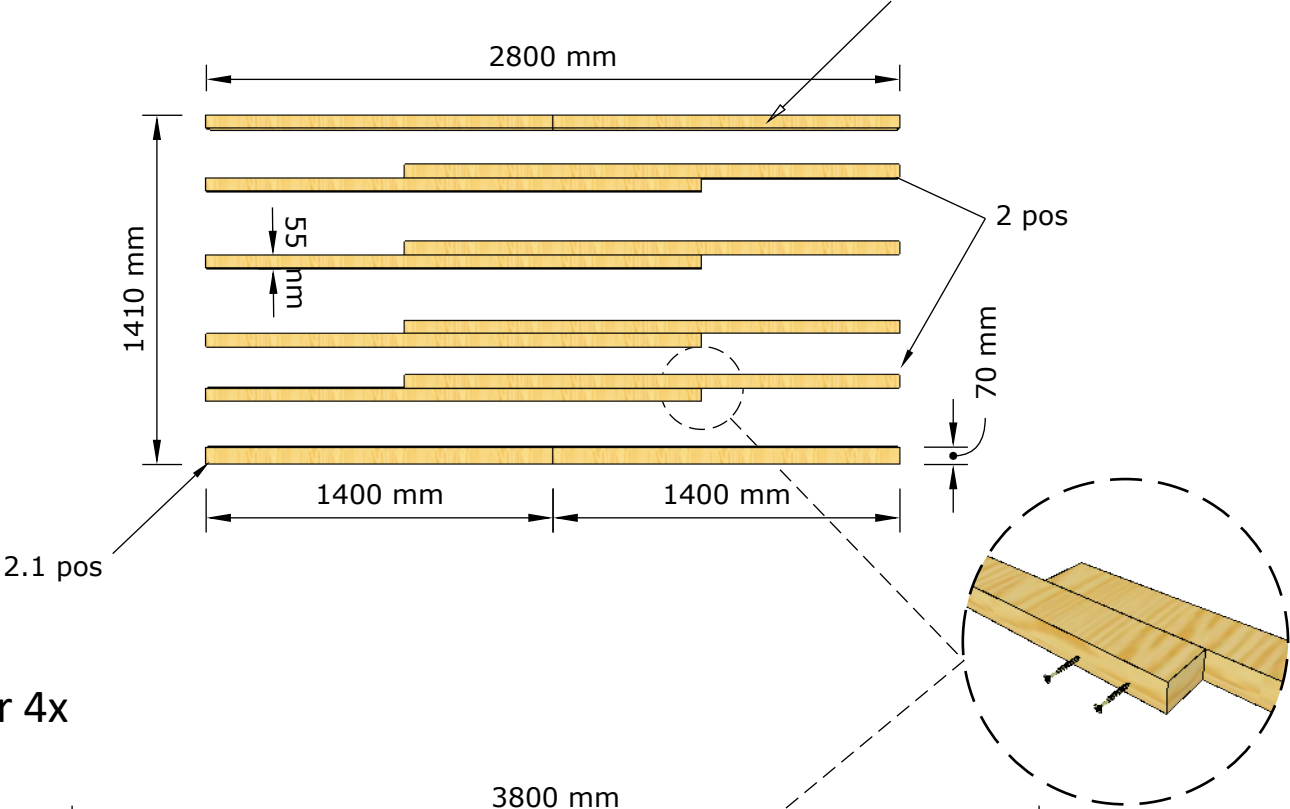


Garten Star 4x





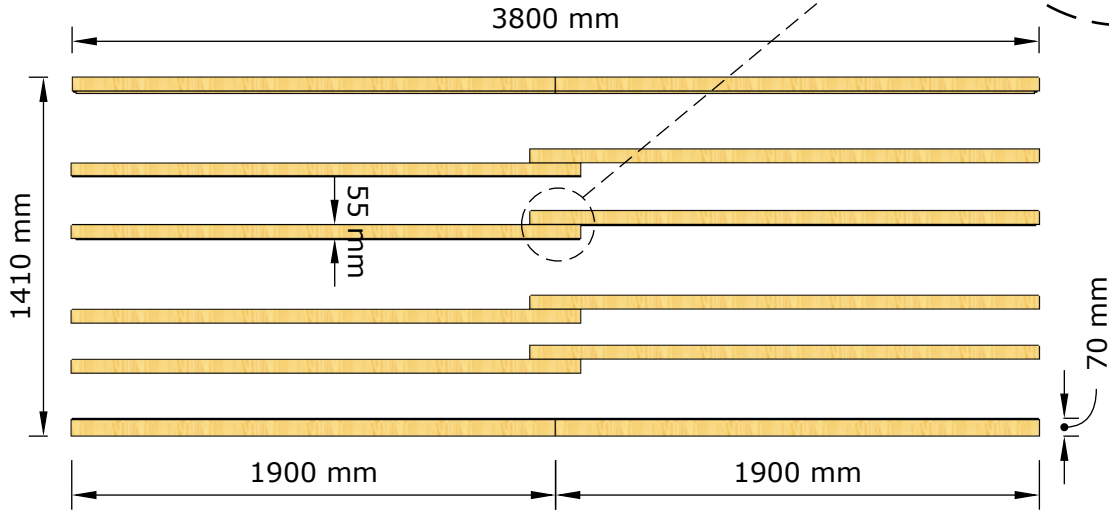


Garten Star 5x

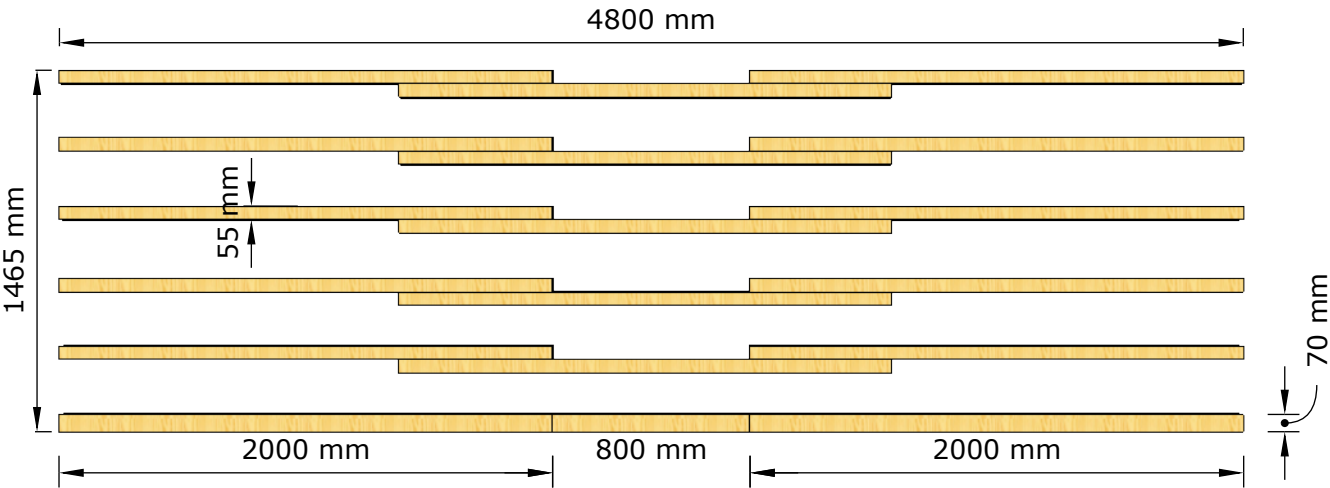

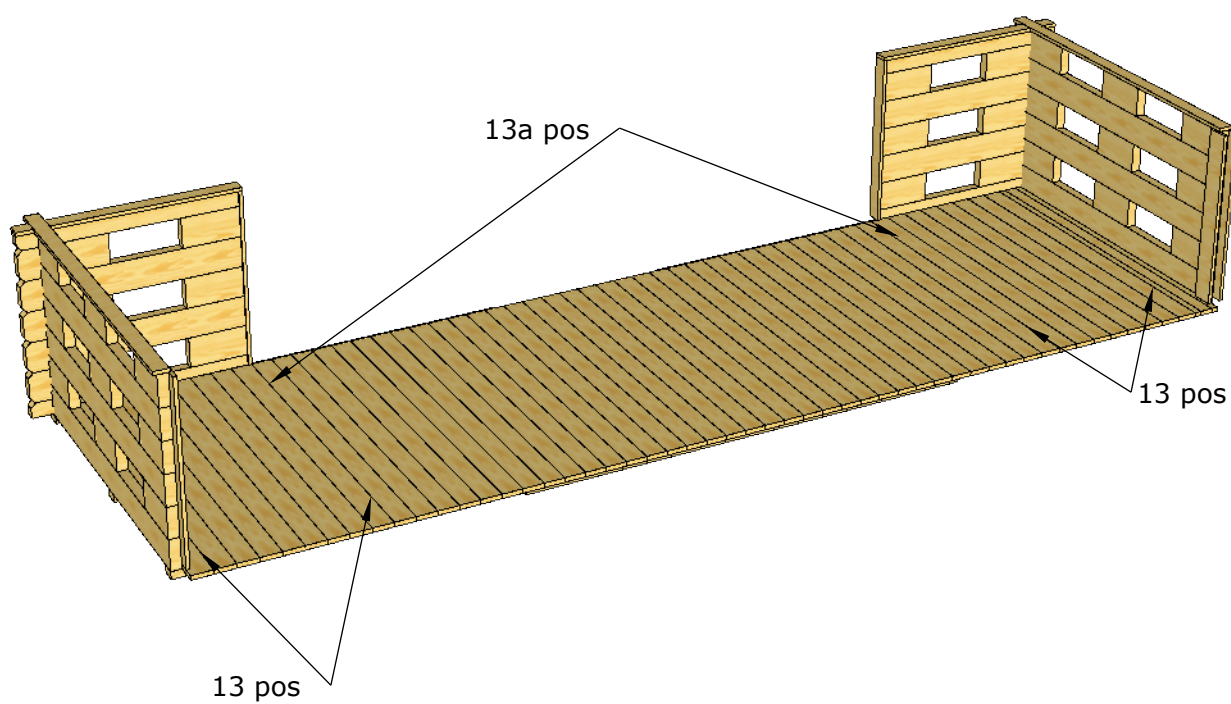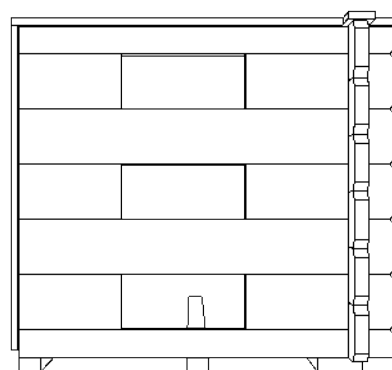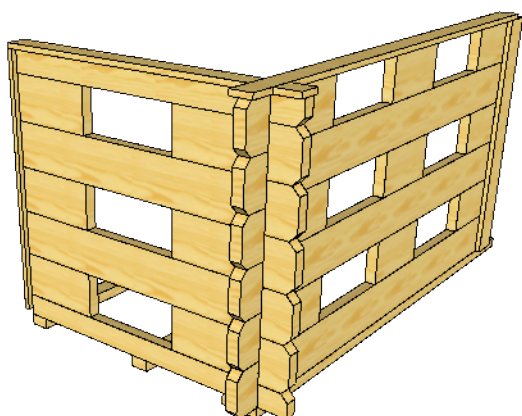


*Śruby nie wchodzą w skład zestawu

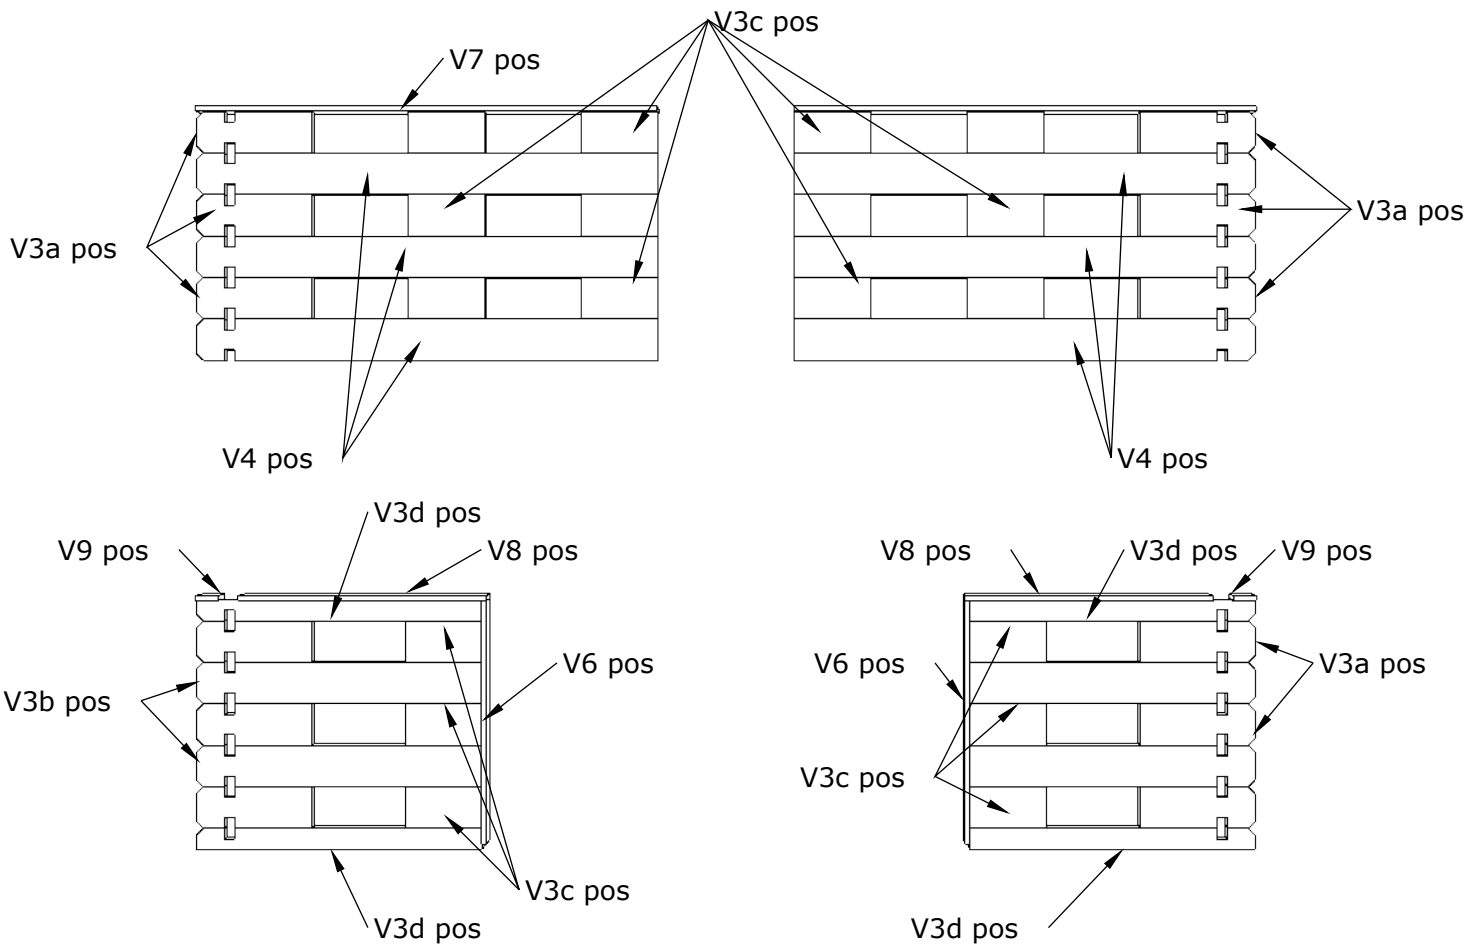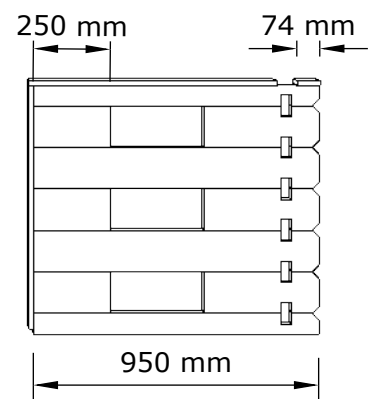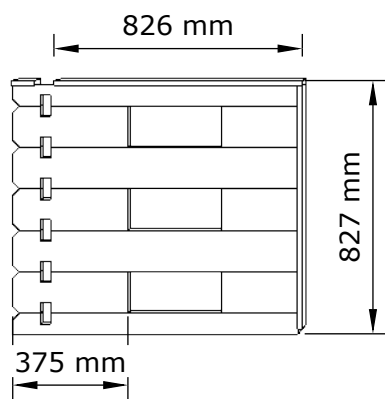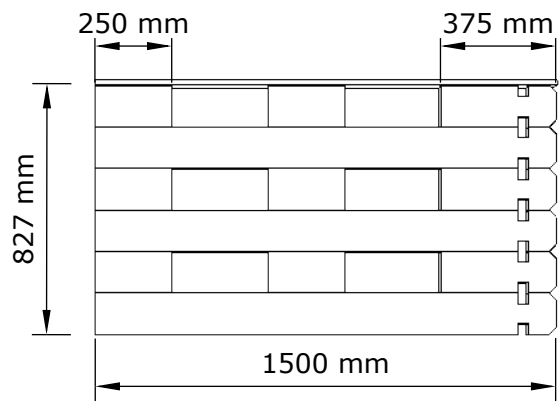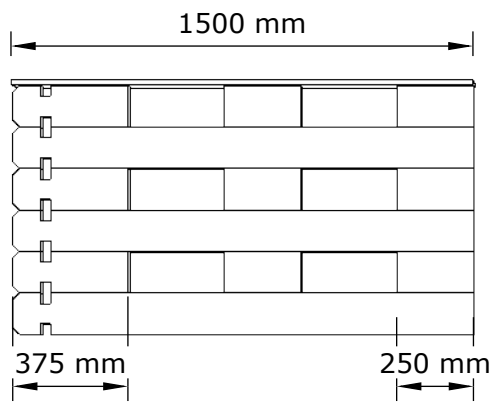

WYKAZ WAD DOPUSZCZALNYCH

Drogi Kliencie,

Drewno jest surowcem naturalnym i organicznym, dlatego należy pamiętać, że nie jest ono doskonałe i może posiadać drobne wady, np. rysy i pęknięcia, sęki, szorstkość, chropowatość powierzchni, zabarwienia – wady estetyczne, wady związane z naturalnym pochodzeniem.

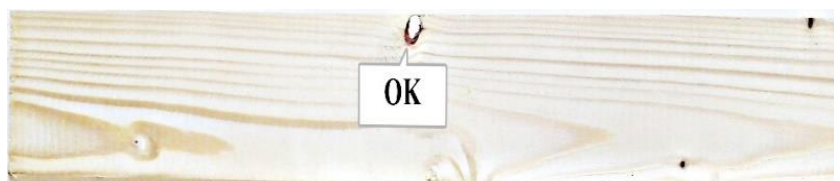

Jakość obróbki

Zheblowanie nie całej powierzchni – dopuszczalna jest mała szorstkość wokół gałęzi, słabo widoczne fale na powierzchni deski, nieduże uszkodzenia mechaniczne o szerokości nieprzekraczającej 20 mm na krawędzi deski, nieduże uszkodzenia mechaniczne na końcach deski nieprzekraczające szerokości samej deski. Dopuszczalna jest chropowatość powierzchni bocznych, o ile po połączeniu ze sobą dwóch desek nie psuje ona wyglądu ogólnego.

Sęki

Sęki częściowo wypadnięte, pęknięte – dopuszczalne są pojedyncze przypadki z ograniczeniem do 20 mm na widocznej powierzchni lub krawędzi deski.

Niezrośnięte lub częściowo zrośnięte, trwałe, niewypadnięte sęki – dopuszczalne są w ilościach do jednej trzeciej deski.

Dozwolone są sęki gnijące do 15 mm.

Sęki wypadnięte – dopuszczalne są pojedyncze przypadki wypadniętych sęków o średnicy do 15 mm. Wszystkie deski z dziurami po sękach są usuwane w toku produkcji. Ze względu na to, że mogą one pojawić się na etapach późniejszych eksploatacji – ilości nieduże są możliwe.

Pęknięcia


Pęknięcia nie na wskroś powstające na stadium suszenia drewna są dopuszczalne z jednej strony.

Pęknięcia na wskroś na końcach deski są dopuszczalne, o ile długość pęknięcia nie przekracza szerokości samej deski.



Kieszenie żywiczne

Kieszenie żywiczne są dopuszczalne.

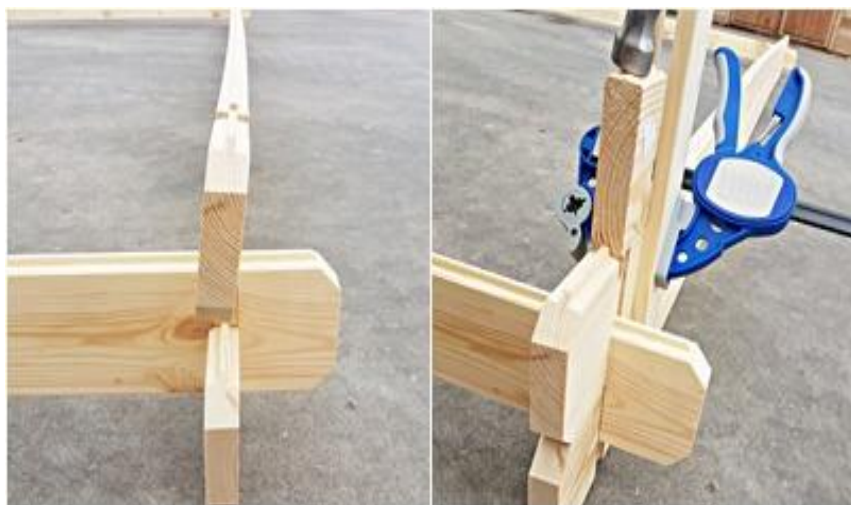

Krzywizna

W miarę zmiany warunków pogodowych lub w przypadku niewłaściwego magazynowania może dojść do odkształcenia desek – wygięć lub deformacji. Można to dość łatwo naprawić w trakcie montażu, z użyciem środków pomocniczych: przycisków lub pasków naciągających.



Przebarwienia

W przypadku drewna dopuszczalne są wszelkie przebarwienia – nie wpływa to na trwałość i właściwości użytkowe drewna.

Toleracja wymiarów

Zmiana wymiarów drewna jest dozwolona na poziomie $\pm 3\%$, w zależności od warunków eksploatacji.

Warto podkreślić, że drobne wady nie wywierają wpływu na funkcjonalność wyrobu, w związku z tym wszelkie wady naturalne, które po zamontowaniu wyrobu znajdują się poza częścią widoczną i nie stanowią żadnych przeszkód w normalnej eksploatacji, są dopuszczalne.