



WIATA GRANIT II

SŁUPKI 9 x 9 x 210 cm

600 x 500 x 222



UWAGA!!

Przed rozpoczęciem pracy należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją.
Przybliżony czas montażu dla dwóch osób to 8 godzin.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Ołówek, metrówka, poziomica, młotek, wkrętaka, drabina, młot do kotew wbijanych lub wiertarka do mocowania kotew do twardego podłoża.




LISTA ELEMENTÓW

LP	ELEMENT	WYMIARY	SZTUKI
1	Słupki	9 x 9 x 210 cm	9
2	Belki nośne	4 x 12 x 250 cm	8
3	Belki dachowe	4 x 10 x 300 cm	14
4A	Zastrzały	4 x 10 x 30 cm	12
4B	Zastrzały	4 x 12 x 60 cm	4
5	Deski boczne	2 x 12 x 250 cm	4
6	Deska czołowa	2 x 12 x 304 cm	2



OKUCIA

LP	ELEMENT	WYMIARY	SZTUKI
A	Wkręt hartowany	4 x 40	336
B	Wkręt hartowany	5 x 70	12
C	Wkręt hartowany	6 x 120	32
D1	Śruba grzybkowa	8 x 100	16
D2	Śruba grzybkowa	8 x 140	8
E	Podkładka wzm.	"8"	24
F	Nakrętka zwykła	"8"	24
G	Kątownik	30 x 30 x 30	24
H	Kątownik wzm.	70 x 70 x 55	12

ROZMIESZCZENIE SŁUPÓW

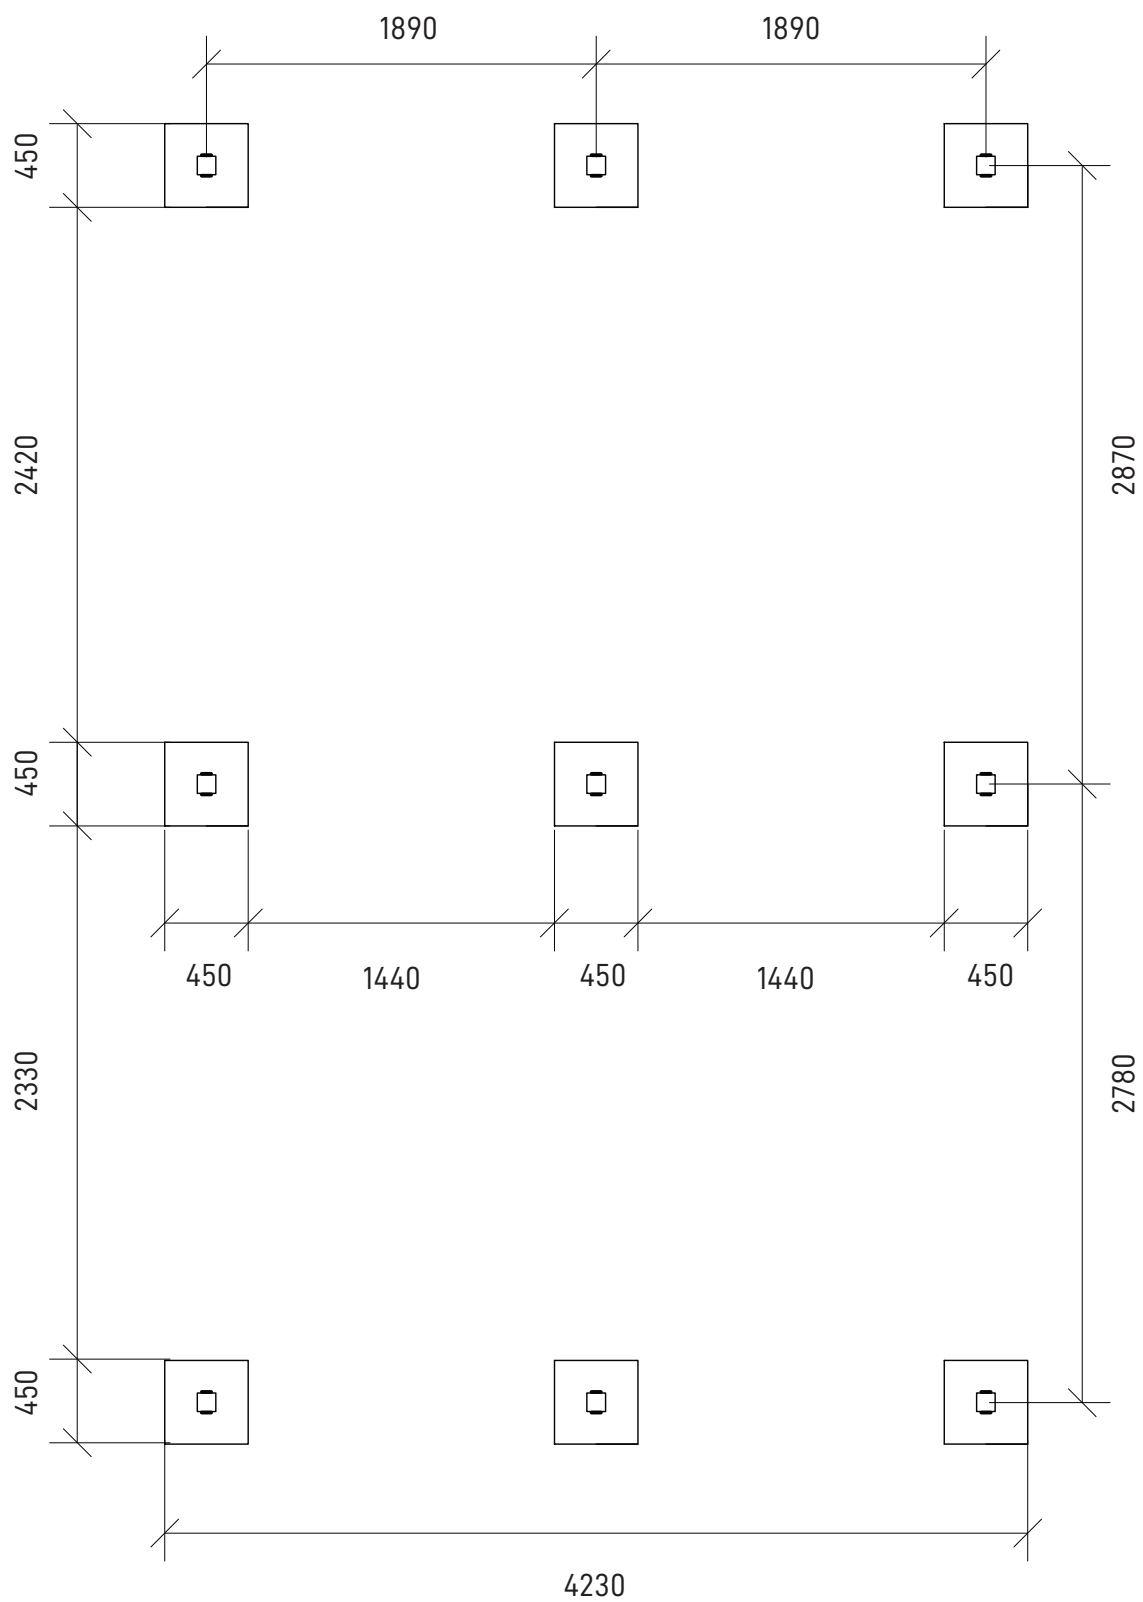

WYMIARY WIATY

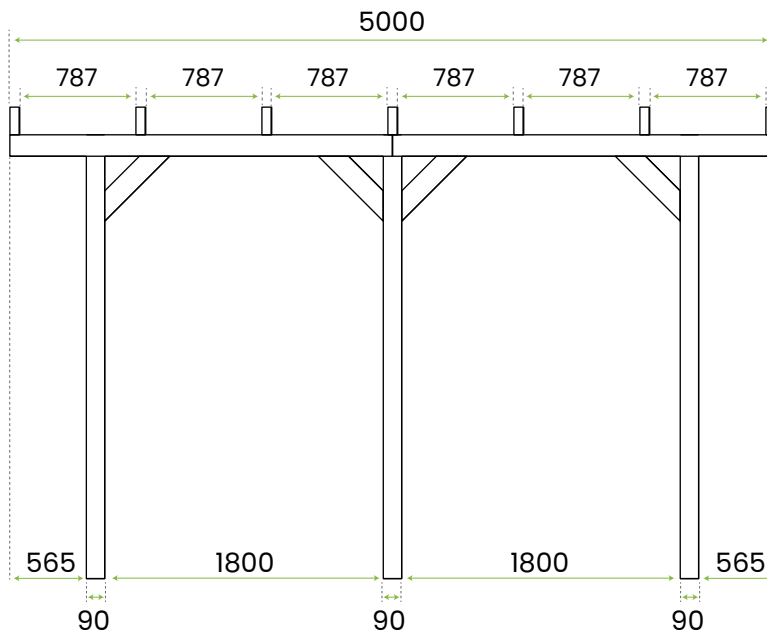
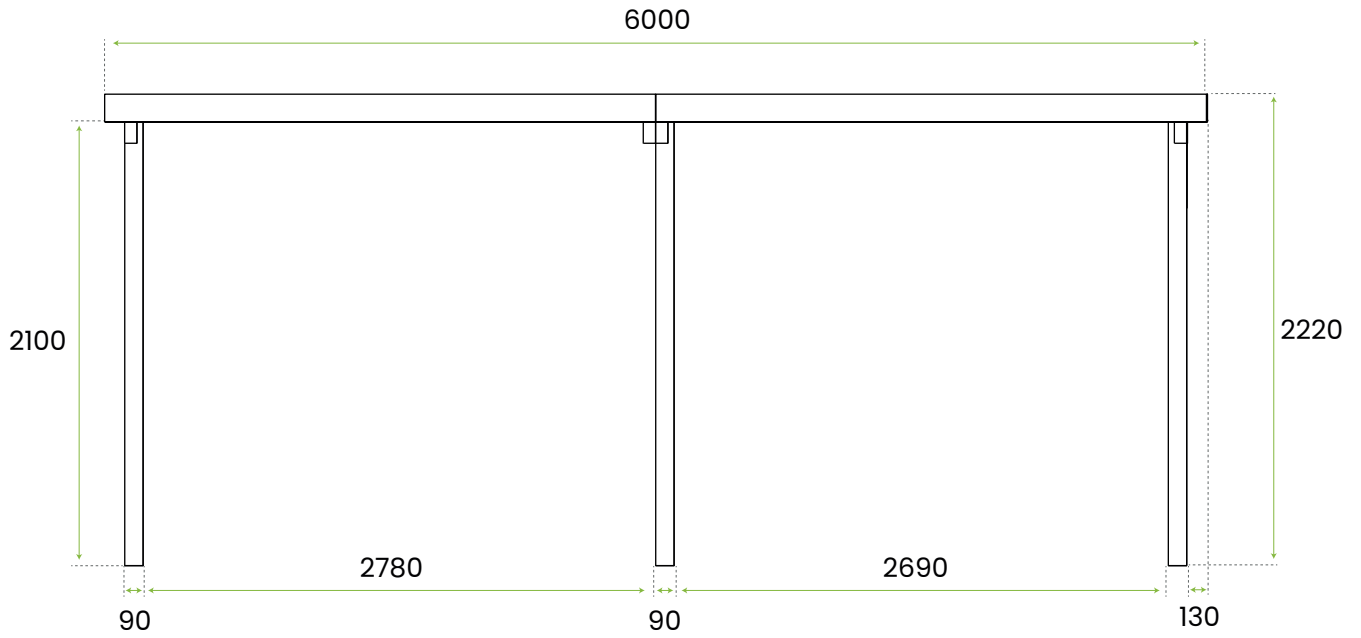


1


MONTAŻ BELEK NOŚNYCH I ZASTRZAŁÓW

UWAGA! Przed montażem śrub i wkrętów należy najpierw nawiercić otwory w celu uniknięcia pęknięcia drewna.

D1D2 - Śruby grzybkowe D1 i D2 montujemy, łącząc belkę nośną ze słupkiem. D1 montujemy na zewnętrznych słupkach i belkach. Śruby D2 montujemy na wewnętrznych słupkach i belkach, tam gdzie belki są podwójne.

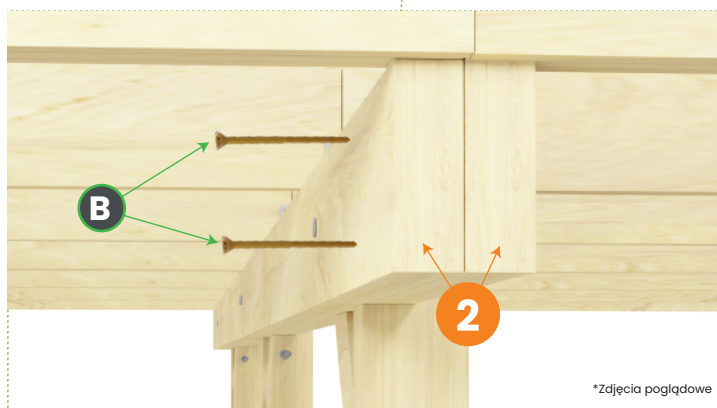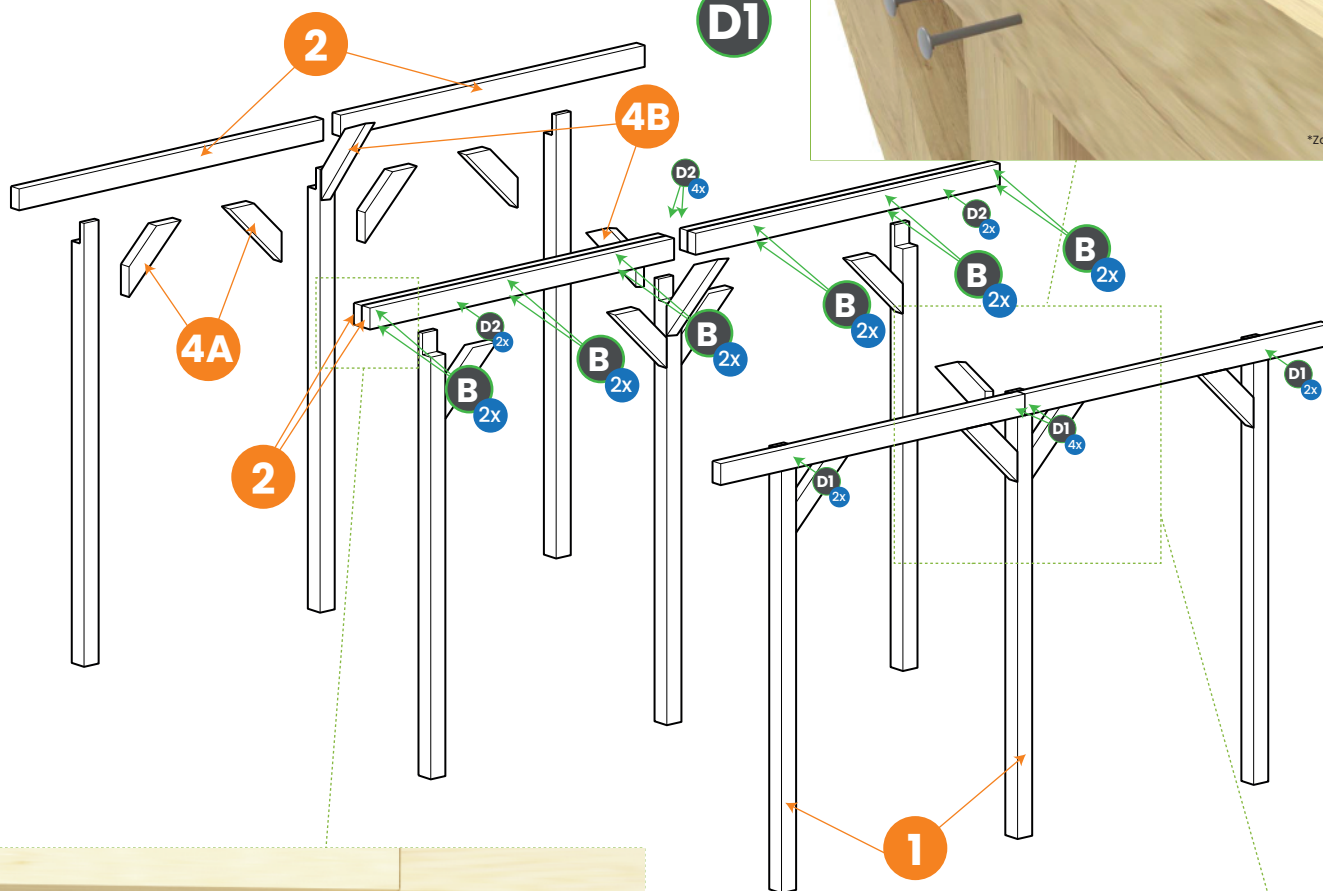

Na środkowych słupkach belki nośne montowane są podwójnie

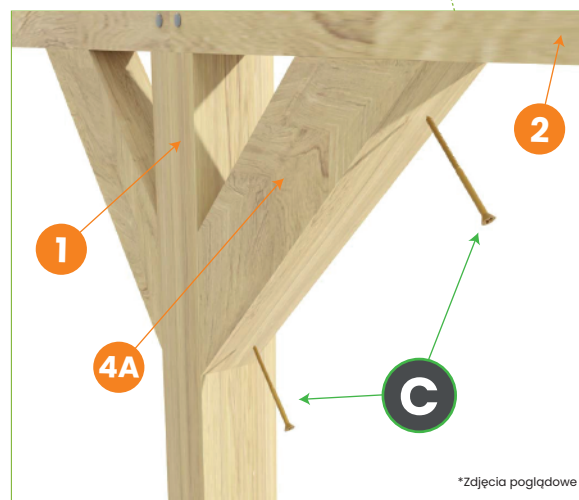

2

MONTAŻ BELEK DACHOWYCH I DESEK BOCZNYCH/CZOŁOWYCH

UWAGA! Przed montażem zewnętrznych wkrętów (na krawędziach deski) należy najpierw nawiercić otwory w celu uniknięcia pęknięcia drewna.

2x4x - w to miejsce x wkręt A (4x40)

G/H - w wewnętrznych belkach dachowych (krokwie) kątowniki montowane są po obu stronach. Kątowniki G montowane są na zewnętrznych belkach nośnych, kątowniki H na środkowej belce nośnej.

