



DOMEK ZIMOWIT

200 x 120 cm



Niniejszy dokument zawiera:

- warunki gwarancji,
- instrukcję montażu produktu.

Warunki gwarancji:

Gwarant zapewnia Kupującemu wysoką jakość produktów, pod warunkiem prawidłowego ich zamontowania i użytkowania w/g niniejszej instrukcji oraz z zachowaniem opisanych poniżej zasad użytkowania.

1. Niezwykle istotną kwestią w montażu produktu, jest dobre przygotowanie podłoża - poprzez wypoziomowanie go. W przypadku niewłaściwego wypoziomowania podłoża skutki mogą być następujące:

- niedomykanie się drzwi,
- powstawanie prześwitów pomiędzy deskami, wypaczenie okna lub drzwi.

2. Z uwagi na fakt, że sprzedawane przez nas produkty najczęściej występują w postaci surowej/naturalnej, producent zaleca impregnację produktów ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu.

3. Roszczenia klienta wynikające z gwarancji uznane zostaną wyłącznie na podstawie oryginału rachunku zawierającego datę zakupu oraz oryginalnej etykiety z wyrobu zawierającą wyraźną datę produkcji. Obsługiwane będą reklamacje gdzie wada będzie zgłoszona bezpośrednio w momencie powstania.

4. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub też o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony przez Producenta lub Sprzedawcę w terminie:

- czternastu dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego,
- w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji klient pokrywa jej koszty,
- gdy wada stanowiąca przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego jest usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie zrealizowane poprzez naprawę gwarancyjną,
- termin usunięcia wady reklamacyjnej wynosi 21 dni od czasu wpłynięcia zgłoszenia.

Gwarancją producenta nie są objęte:


- Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od producenta.
- Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta przy użyciu narzędzi i elementów niewskazanych przez producenta.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez producenta zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.
- Wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze produktu) z powodu których obniżono cenę.
- Zamierzone przez producenta w pierwotnym różnicie w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia.
- Producent zastrzega sobie także prawa w zakresie dalszych badań i zmian technicznych produktu. Z tego względu mogą wystąpić drobne nieścisłości w opisach stanowiących instrukcję. Tego typu cechy produktu, nie stanowią podstawy do reklamacji.

W razie problemów prosimy o kontakt z nami. Z przyjemnością Państwu pomożemy.

Ponadto - nie uznaje się za wady, zdrowych sęków oraz naturalnych mikropęknięć drewna, zachodzących podczas procesu użytkowania drewna, wywołanych wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest wyrób, a które wynikają z naturalnych właściwości fizycznych drewna. Powstałe pęknięcia nie mają wpływu na walory użytkowe oraz trwałość wyrobu.






Wymiary gabarytowe:





2226 / 1493 / 1945





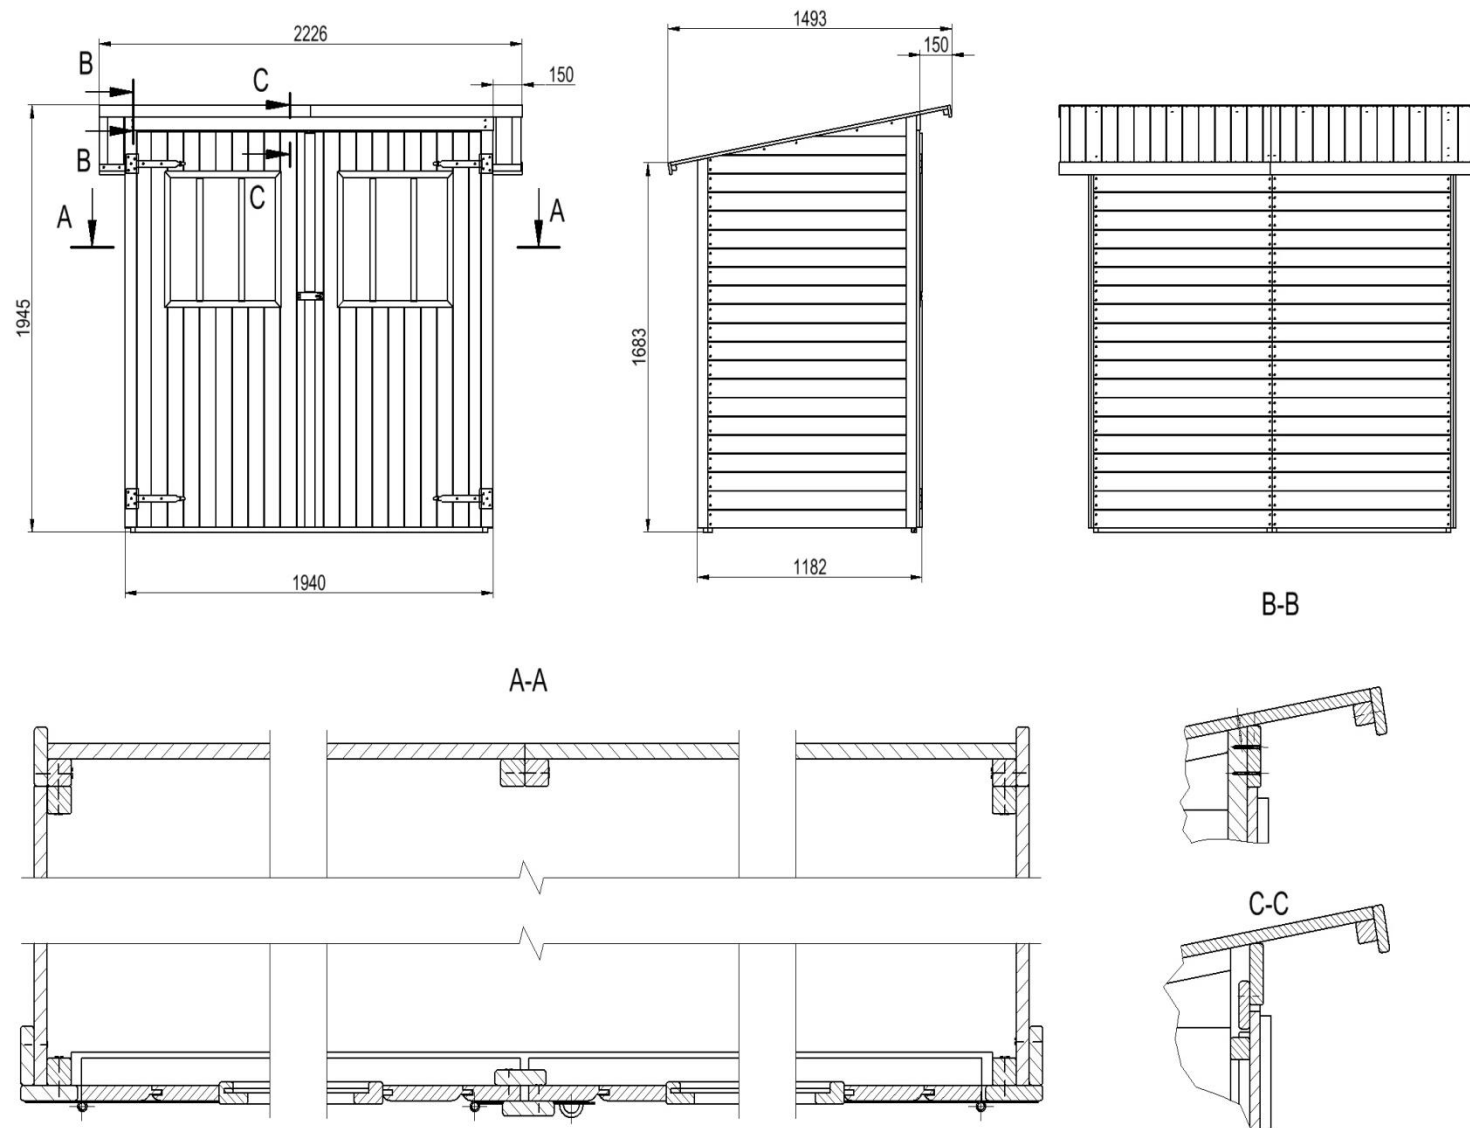



1. Wykaz części.

Nr części	Nazwa	Rysunek	Ilość sztuk	Wymiary [L x W x D]
1	Ściana tylna		4	1695 / 470 / 45
2	Ściana boczna lewa		1	1900 / 1100 / 45
3	Ściana boczna prawa		1	1900 / 1100 / 45


4	Listwa progowa		1	1820 / 30 / 30
5	Listwa przednia górną		1	1940 / 70 / 19
6	Listwa przydrzwiowa		2	1807 / 60 / 14
7	Listwa kryjąca boczną przednią		2	1880 / 54 / 14
8	Listwa przymykowa drzwi górną		1	1820 / 54 / 14

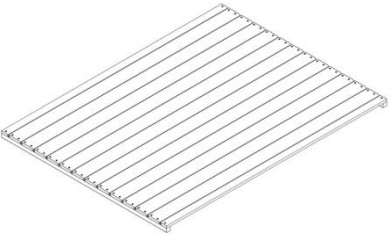9	Listwa kryjąca boczna tylna		2	1680 / 54 / 14
10	Dach		2	1480 / 1100 / 40
11	Opaska dachu		4	1113 / 54 / 14
12	Drzwi		2	1800 / 900 / 45


13	Zawiasy drzwi		4	250
14	Śruba zamkowa M6 z nakrętką i podkładką (kpl.)		8 kpl	Śruba zamkowa M6 x 60 Podkładka D6 Nakrętka M6
15	Listwa przymykowa drzwi zewnętrzna		1	1795 / 54 / 14
16	Skobel		1	
17	Wkręty		150	3,5 x 35
18	Wkręty		50	3,5 x 50


19	Wkręty		20	3,5 x 16
20	Wkręty		10	3,5 x 25
21	Gwoździe		100	2 "
22	Zasuwka (Instrukcja montażu w komplecie)		2	7 x 4,5
23	Papa		5 mb	1
24	gwoździe papowe		150szt	2,8 x 15

3. Wykaz niezbędnych do montażu narzędzi.



Śrubokręt	
Wiertarko-wkrętarka (wierćta ... i końcówki ...)	
Młotek	
Piła	
Przymiar kątowy	
Poziomica	

4. Etapy montażu

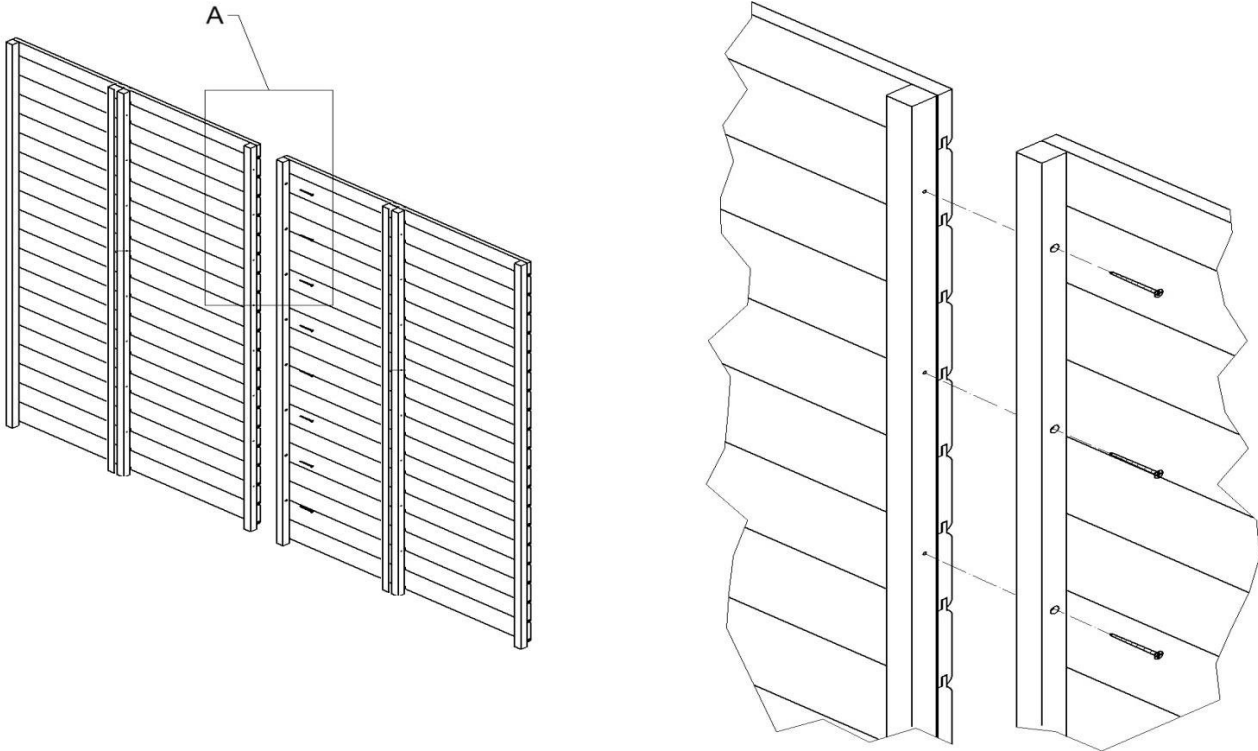
Lp	Opis	Rysunek
1.	Montaż ściany tylnej. Połączyć 2 panele tylne razem.	
	Wykaz części: 1 (4szt) Wkręty: 18	

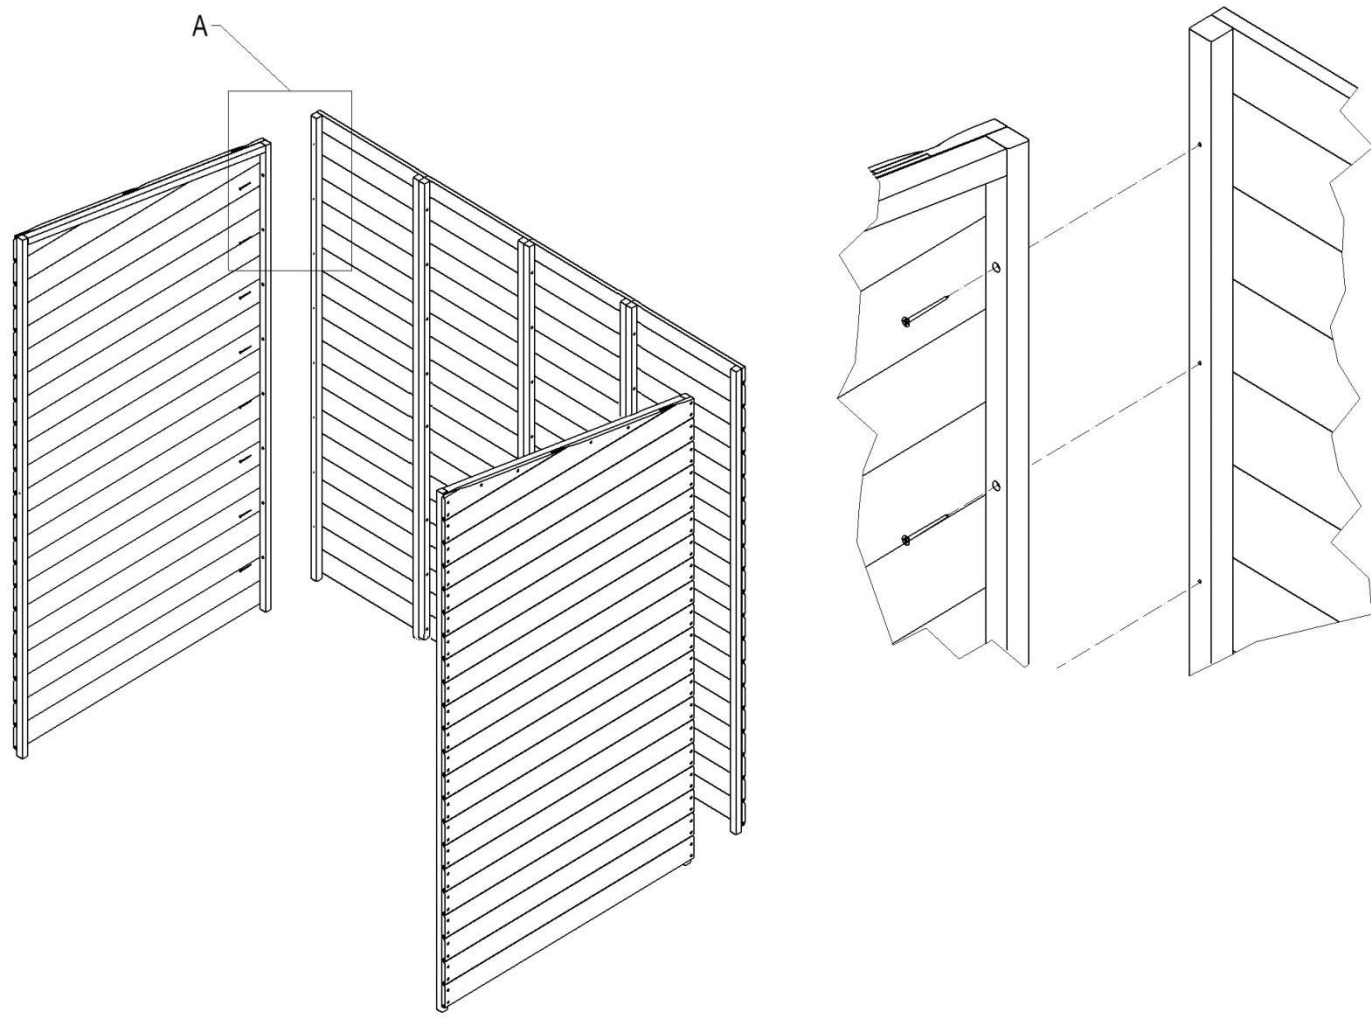2. Montaż ścian bocznych	
Wykaz części: 2(2szt), 3 (1szt) Wkręty: 18	

3. Montaż listwy progowej i listwy przedniej górnej

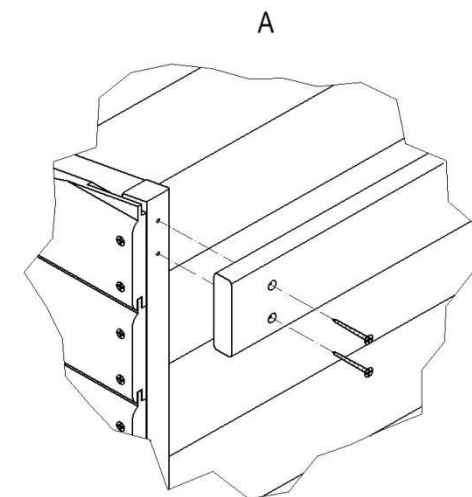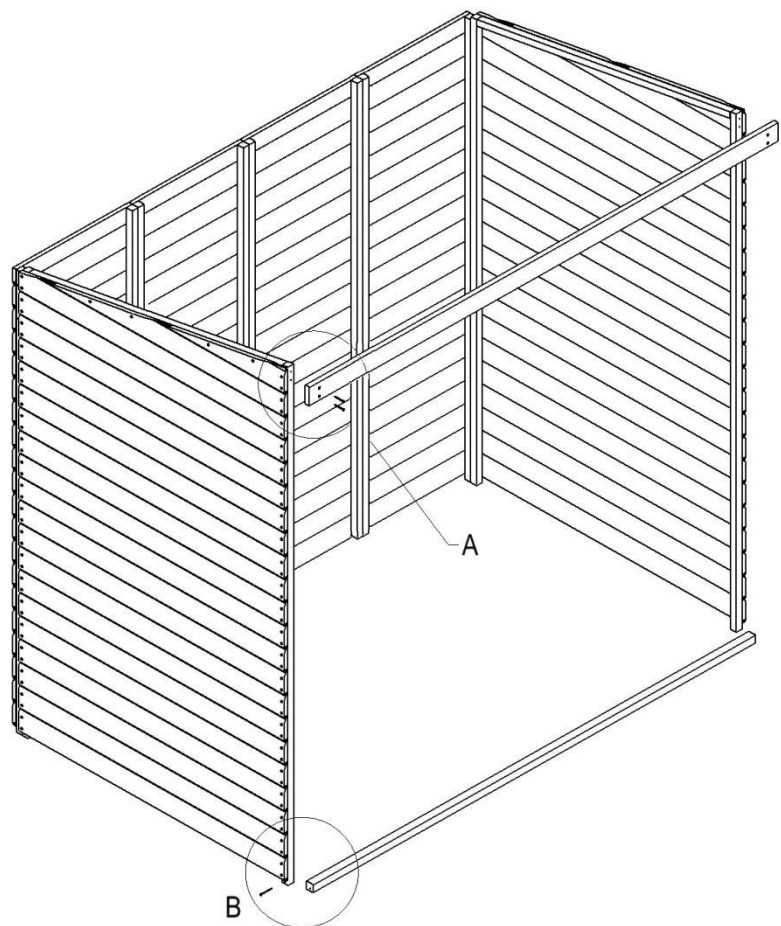



B

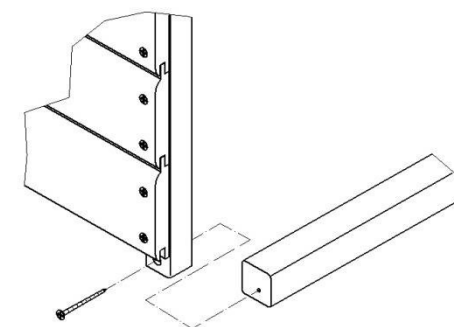

Wykaz części:
4(1szt.), 5(1szt.),
Wkręty: 17, 18





4. Montaż listew przydrzwiowych i kryjących bocznych przednich.

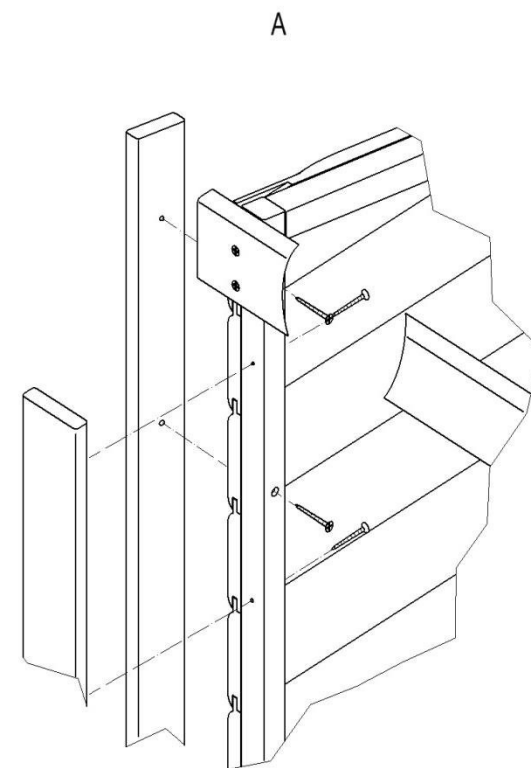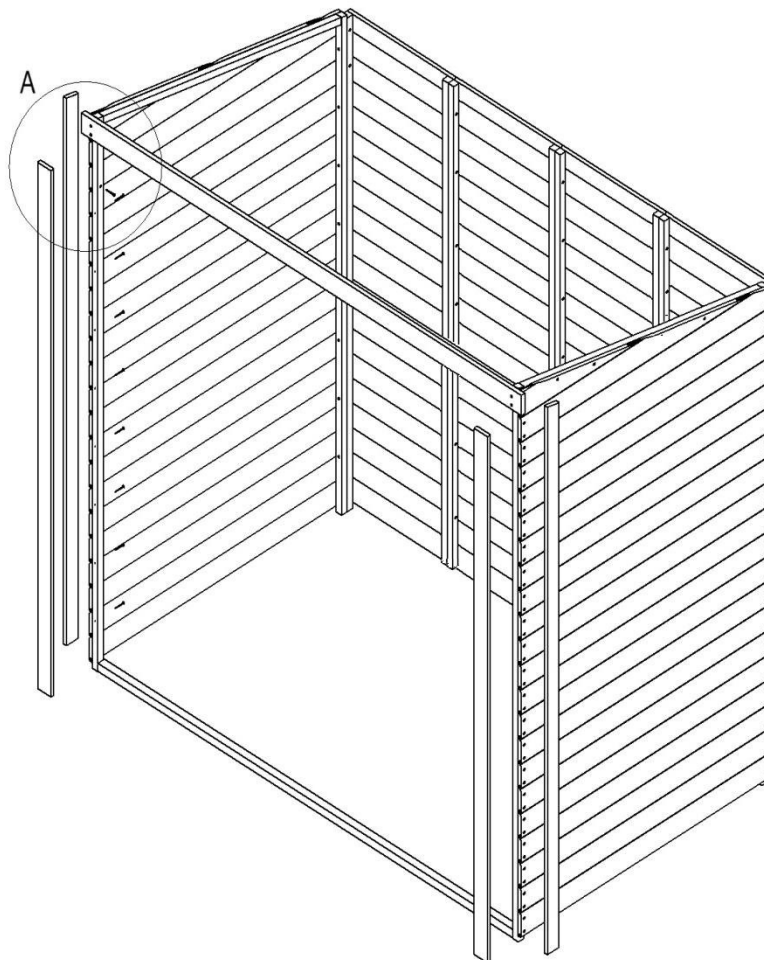

Wykaz części:
6(2szt.), 7(2szt.),
Wkręty: 17





5. Montaż listwy przylukowej górnej
drzwi

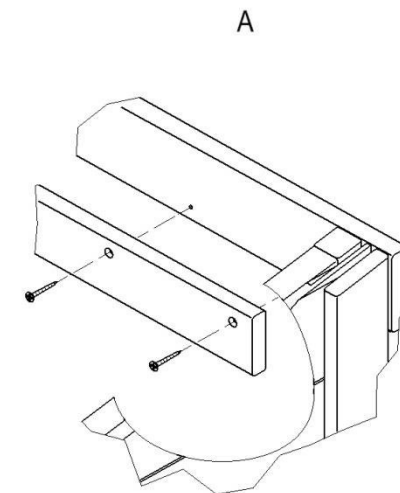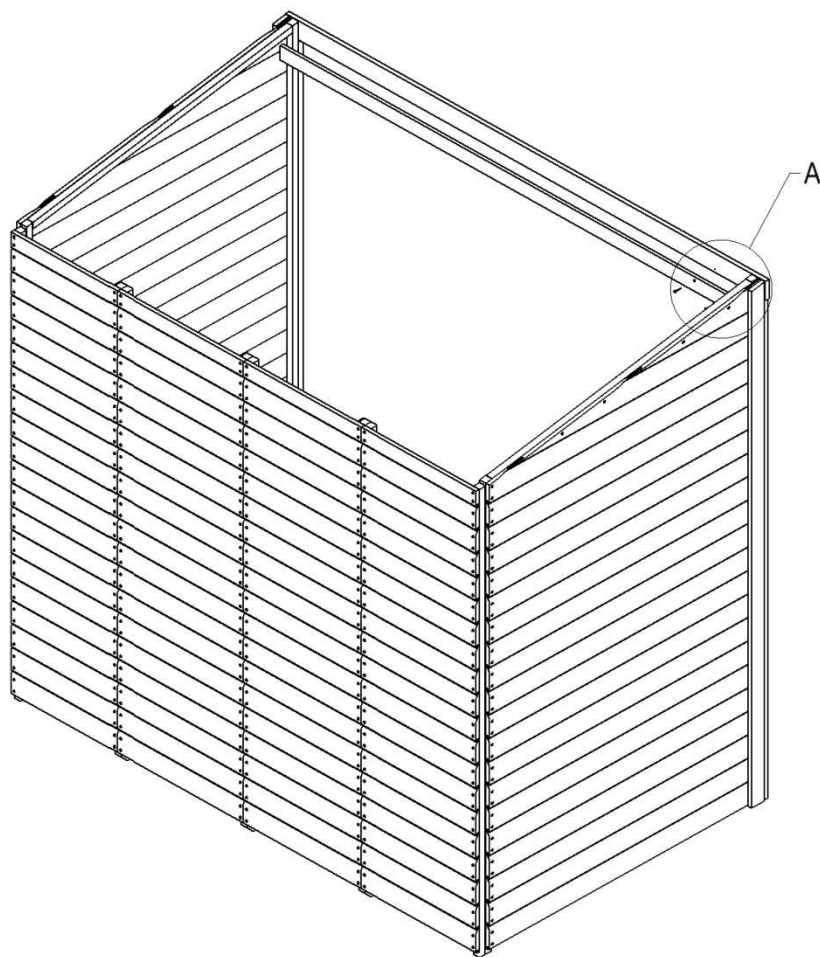

Wykaz części:
8(1szt.),
Wkręty: 17




6. Montaż listew kryjących bocznych tylnych.

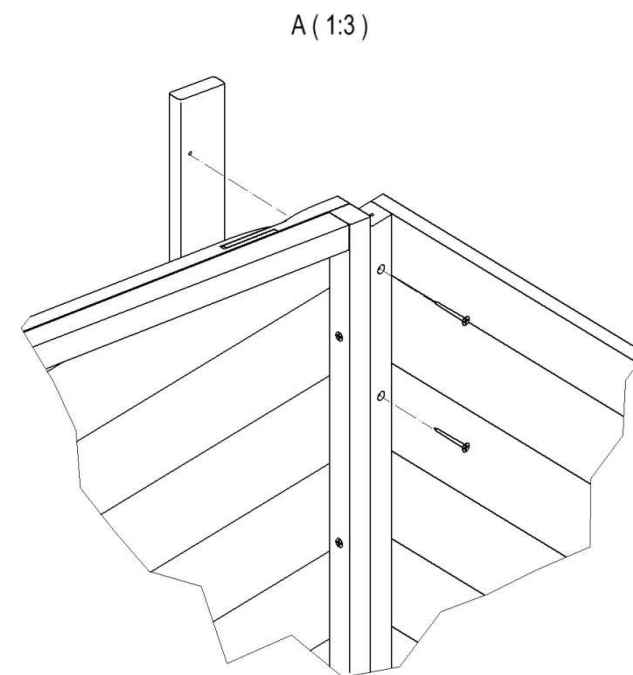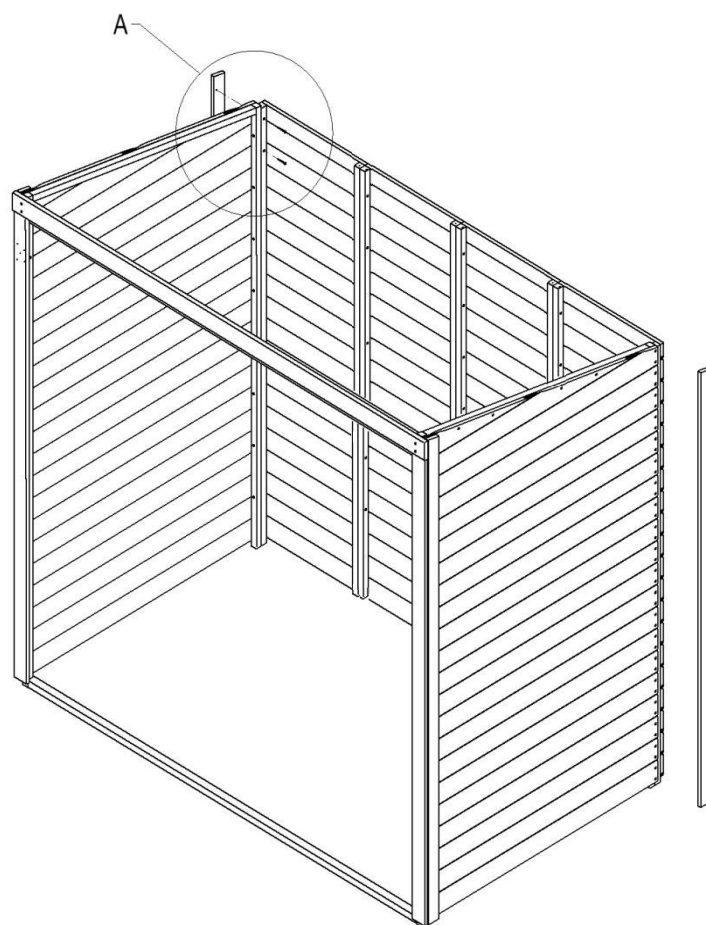

Wykaz części:
9(2szt.),
Wkręty: 17




7. Montaż dachu (2 panele)

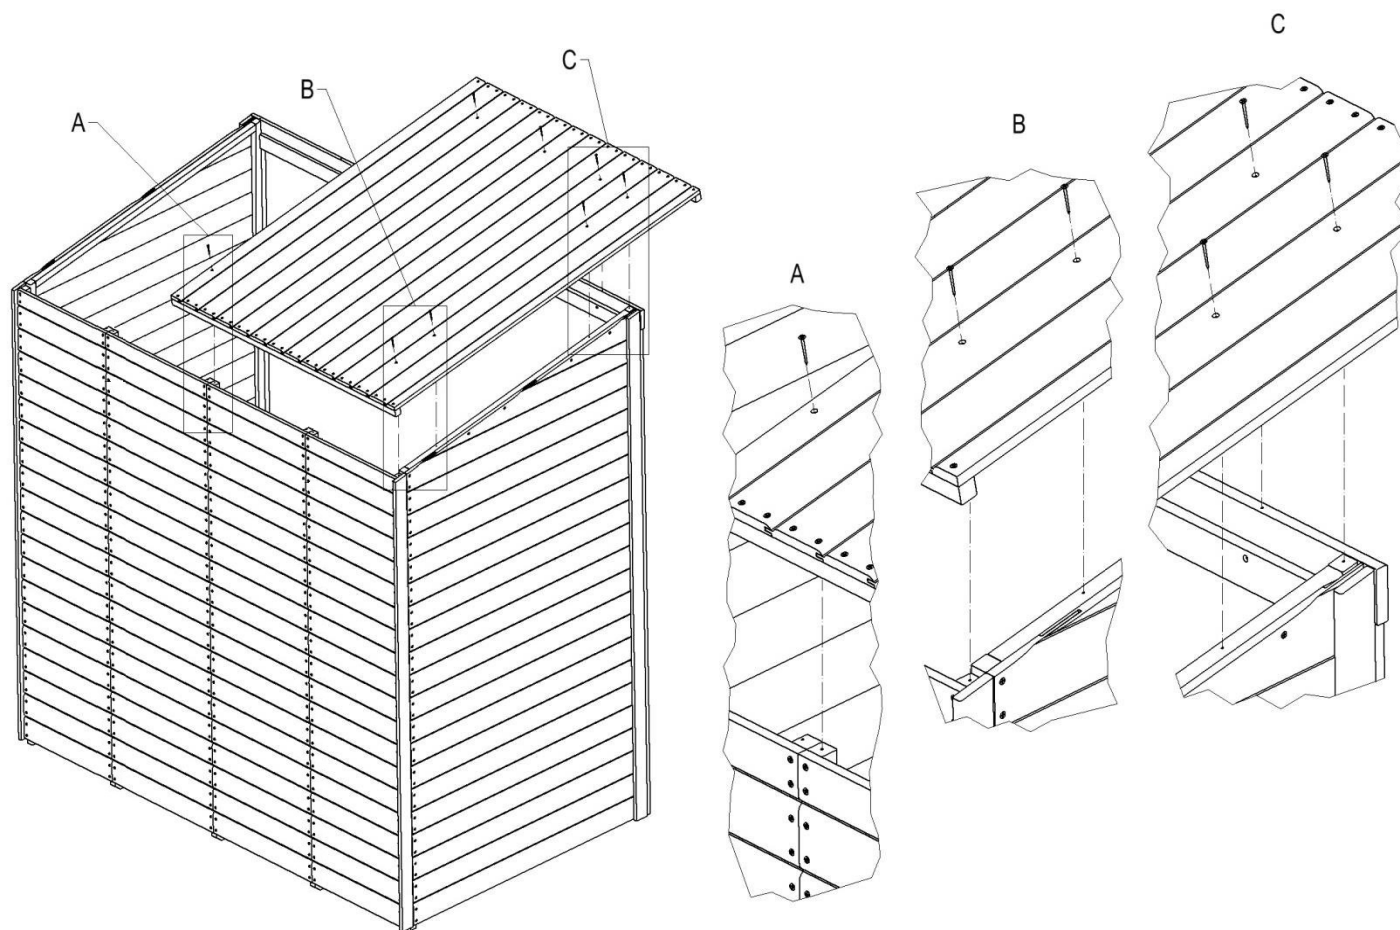


Wykaz części:
10(2szt.),
Wkręty: 21



8. Montaż opaski dachu.
Składa się z 2-ch części z przodu oraz
z 2-ch części z tyłu.

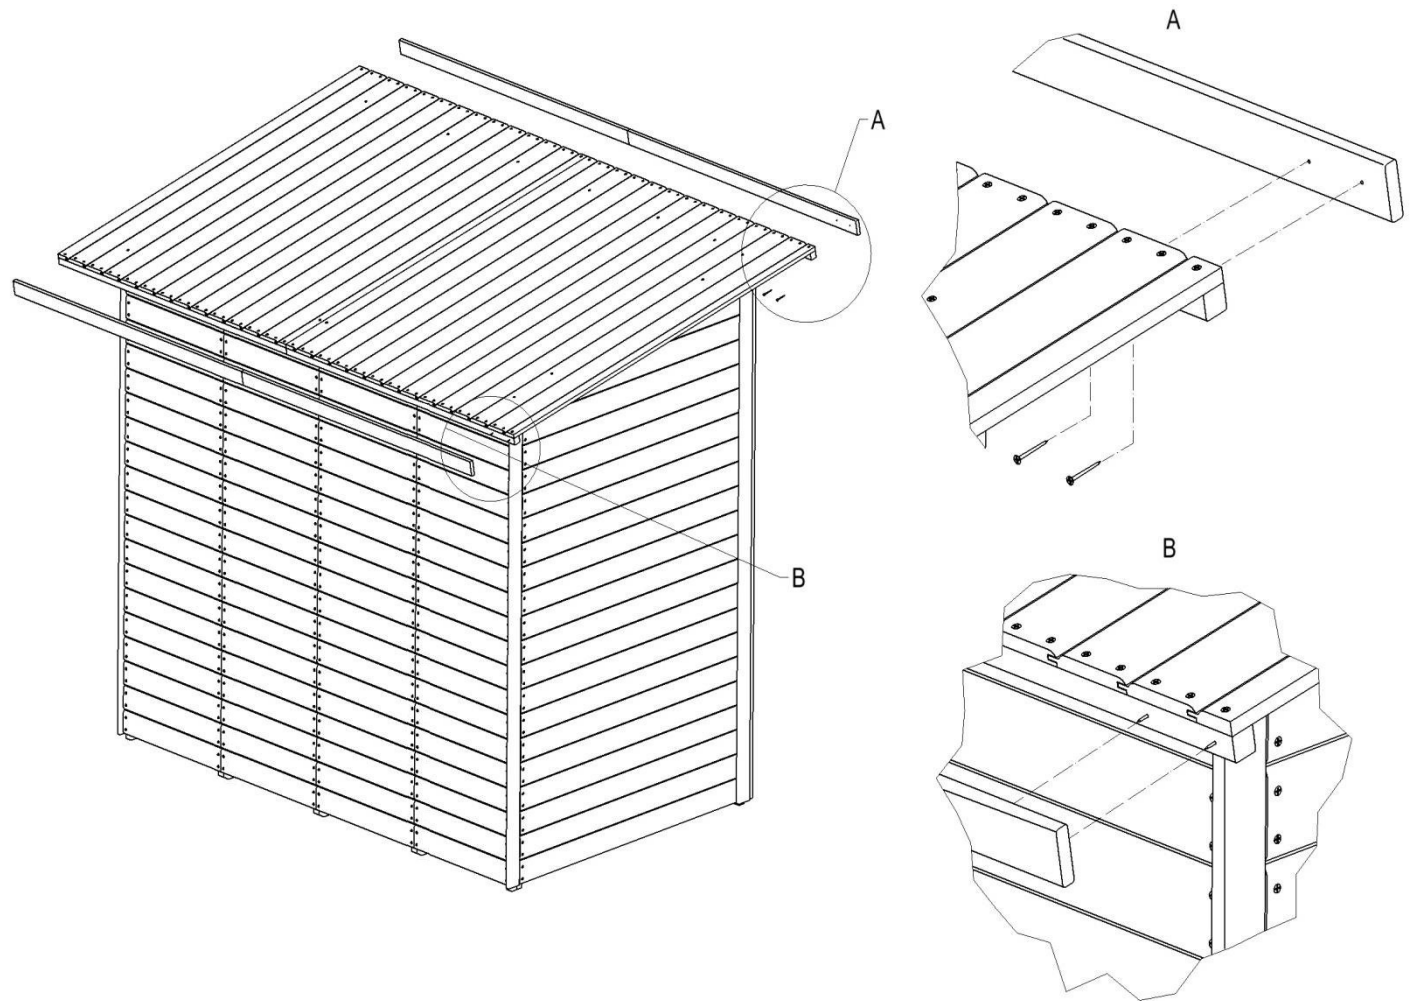

Wykaz części:
11(4szt.)
Wkręty: 17





9.

Montaż drzwi z zawiasami.

Ustawiamy drzwi zachowując luzy po bokach i od góry (około 5mm) i przykręcamy drugie końce zawiasów do listew drzwiowych.

Dla ułatwienia montażu zawiasu do skrzydła drzwi, najpierw przykręcić go wkrętem (poz. 19) w środkowym otworze, sprawdzić poprawność położenia, a następnie wywiercić otwory i skręcić śrubami zamkowymi

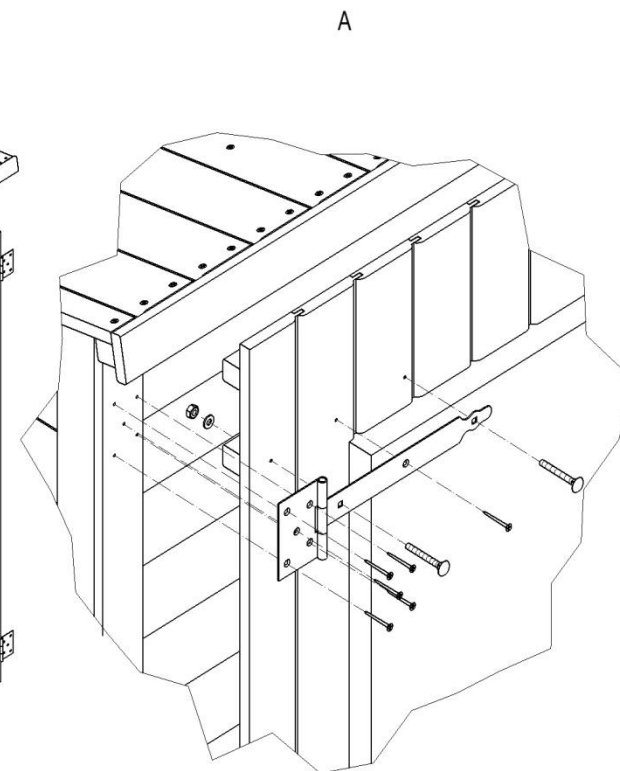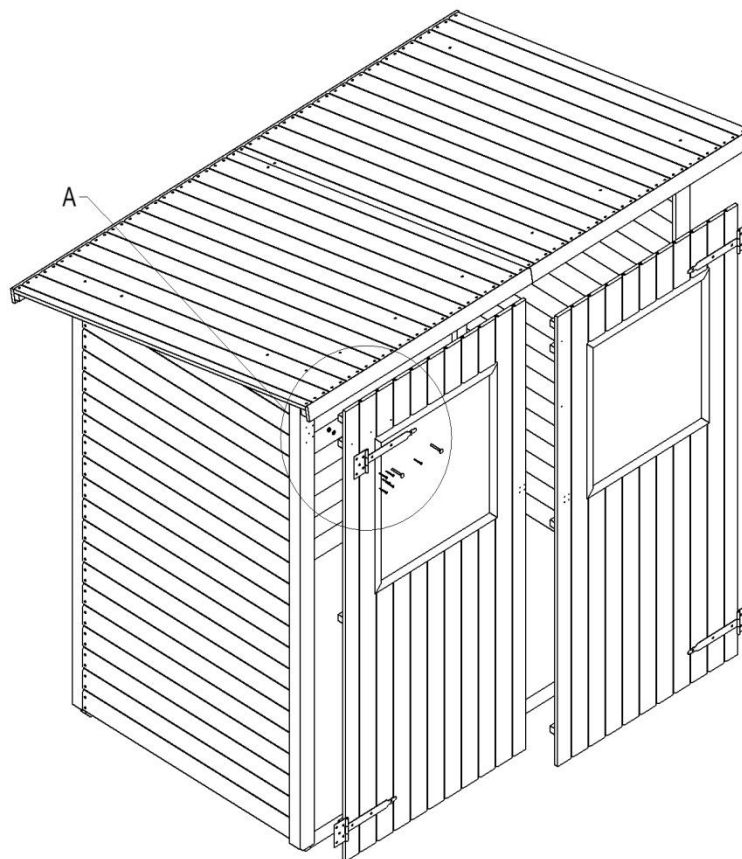


Wykaz części:


12(2szt.), 13(4szt.), 14(8kpl.)

Wkręty: 17, 19

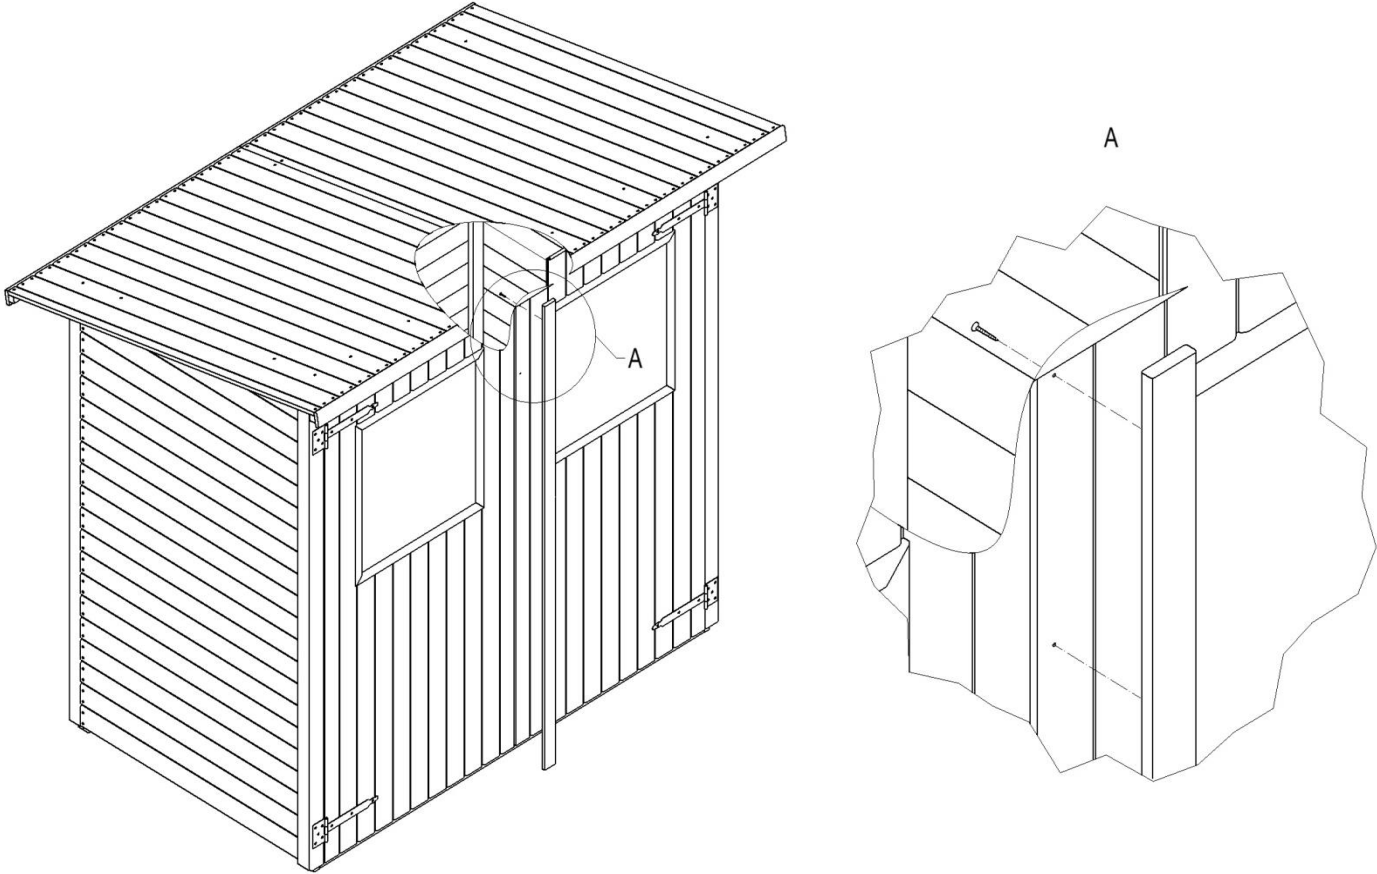


10. Montaż listwy przymykowej zewnętrznej. Listwę przykręcamy do skrzydła „głównego” (patrz poprzedni etap montażu). Listwę przy montażu należy dociąć pozostawiając miejsce na montaż skobla (patrz następny etap montażu).	
Wykaz części: 15(1szt.), Wkręty: 20	

11. Montaż skobla.

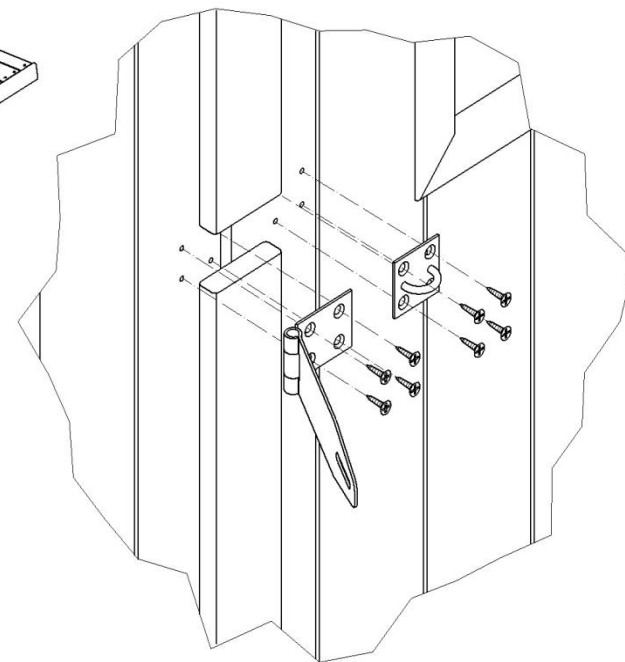

Wykaz części:
16(1szt.),
Wkręty: 19



12.	Montaż zasuwek Montujemy na dole i górze skrzydła wewnętrznego drzwi.	Wykaz części: 22(2szt.),
-----	---	--