



PŁOT DO GRANITA

RÓŻNE WARIANTY

WYKAZ ELEMENTÓW PŁOT FRONT

LP	NAZWA	WYMIAR	SZT.
1	Deska sztachetowa	16 x 140 x 1800 mm	23
2	Ramiak	40 x 60 x 2660 mm	2
A	Wkręt hartowany (deski)	4 x 40	108
B	Kątownik	KS 1 - 30 x 30 x 30	4

WYKAZ ELEMENTÓW PŁOT BOK

LP	NAZWA	WYMIAR	SZT.
1	Deska sztachetowa	16 x 140 x 1800 mm	17
2	Ramiak	40 x 60 x 2010 mm	2
A	Wkręt hartowany (deski)	4 x 40	84
B	Kątownik	KS 1 - 30 x 30 x 30	4


UWAGA!!

Przed rozpoczęciem pracy należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją.

1


Płot front - wariant 1

Aby złożyć płot frontowy (wariant 1) należy do ramiaka (2) wkręcić 12 sztachet (1), każda sztacheta powinna być w odległości około 9 cm między sobą. Następnie pozostałe sztachety (11 sztuk) wkręcamy do przymocowanych już sztachet. Ramiaki powinny być zamontowane w odległości około 20 cm od dolnych krawędzi płotu.

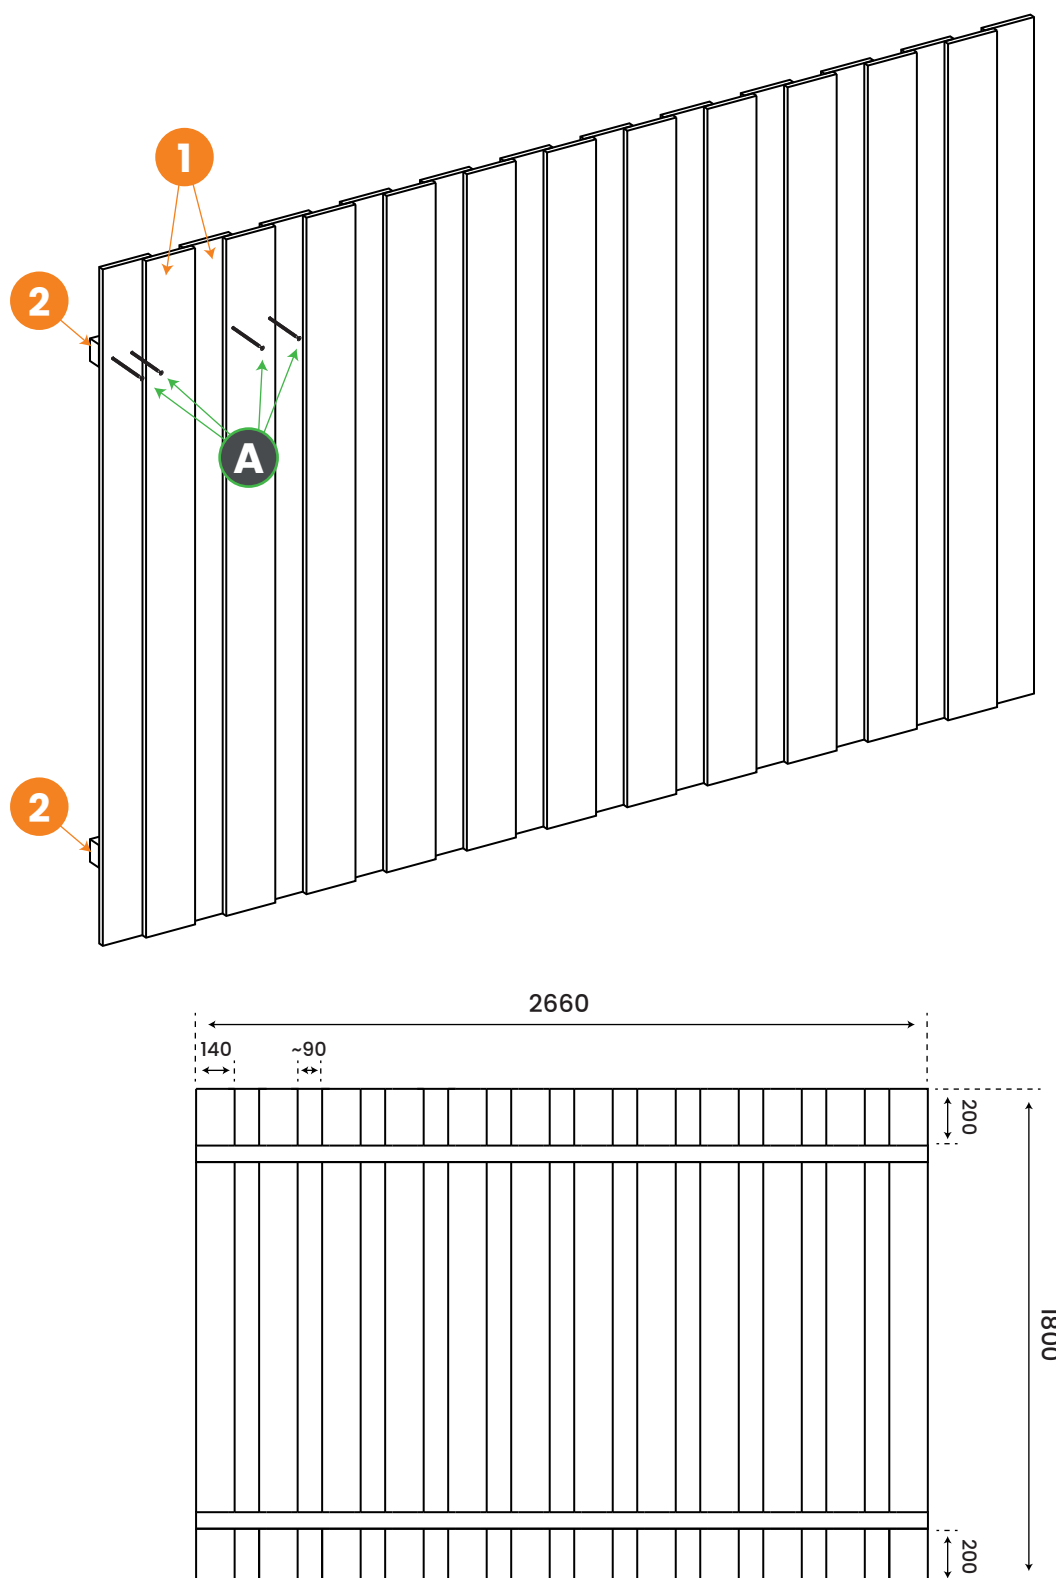

2 Płot front – wariant 2



Aby złożyć płot frontowy (wariant 2) należy do ramiaka (2) wkręcić 12 sztachet (1), każda sztacheta powinna być w odległości około 9 cm między sobą. Następnie pozostałe sztachety (11 sztuk) wkręcamy po przeciwległej stronie ramiaka, pomiędzy wkręconymi już sztachetami. Ramiaki powinny być zamontowane w odległości około 20 cm od dolnych krawędzi płotu.

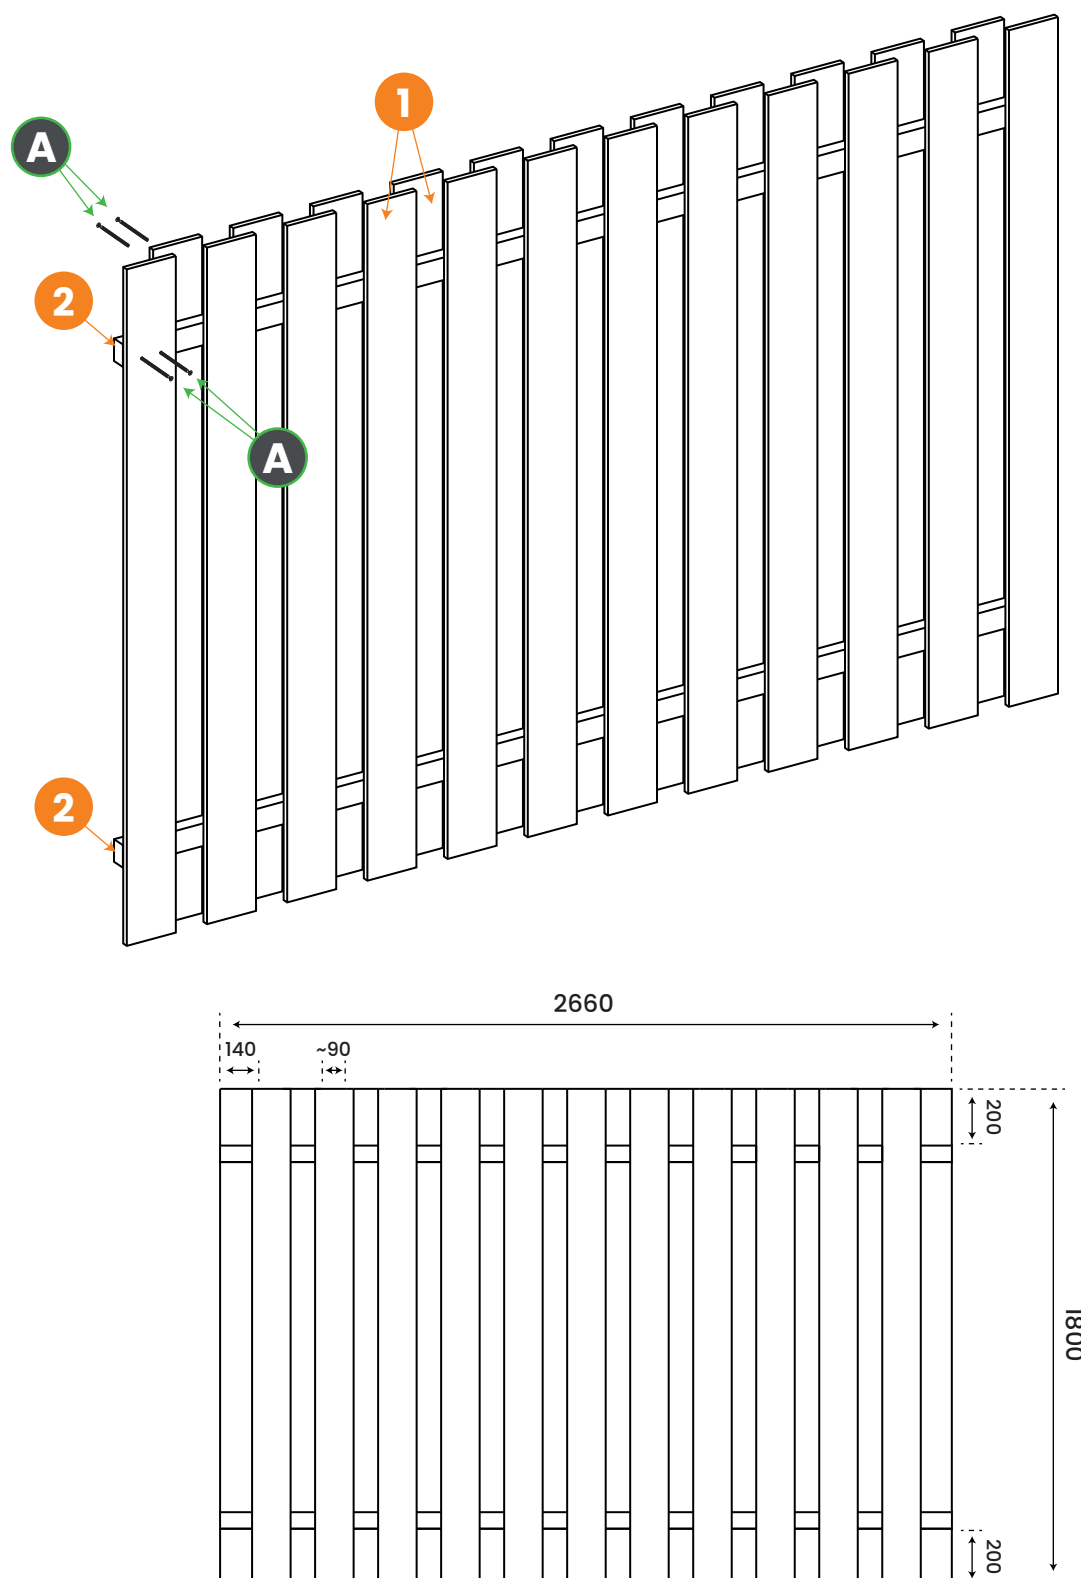

3

Płot bok – wariant 1



Aby złożyć płot boczny (wariant 1) należy do ramiaka (2) wkręcić 9 sztachet (1), każda sztacheta powinna być w odległości około 9,3 cm między sobą. Następnie pozostałe sztachety (8 sztuk) wkręcamy do przymocowanych już sztachet. Ramiaki powinny być zamontowane w odległości około 20 cm od dolnych krawędzi płotu.

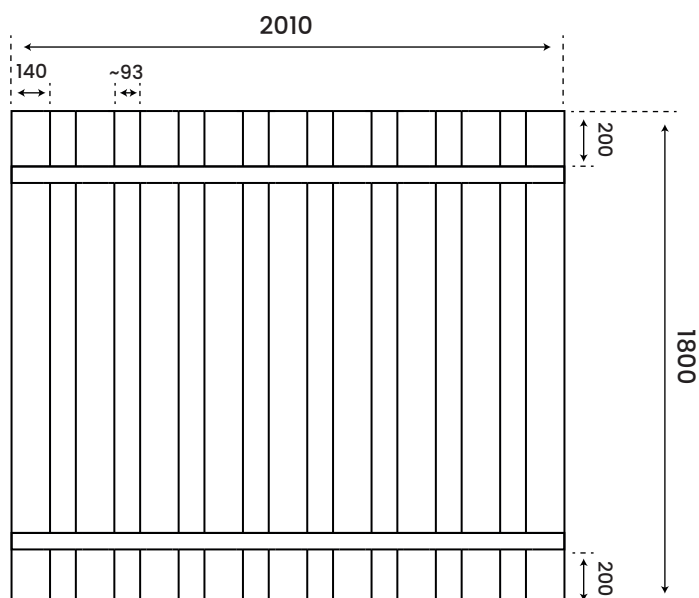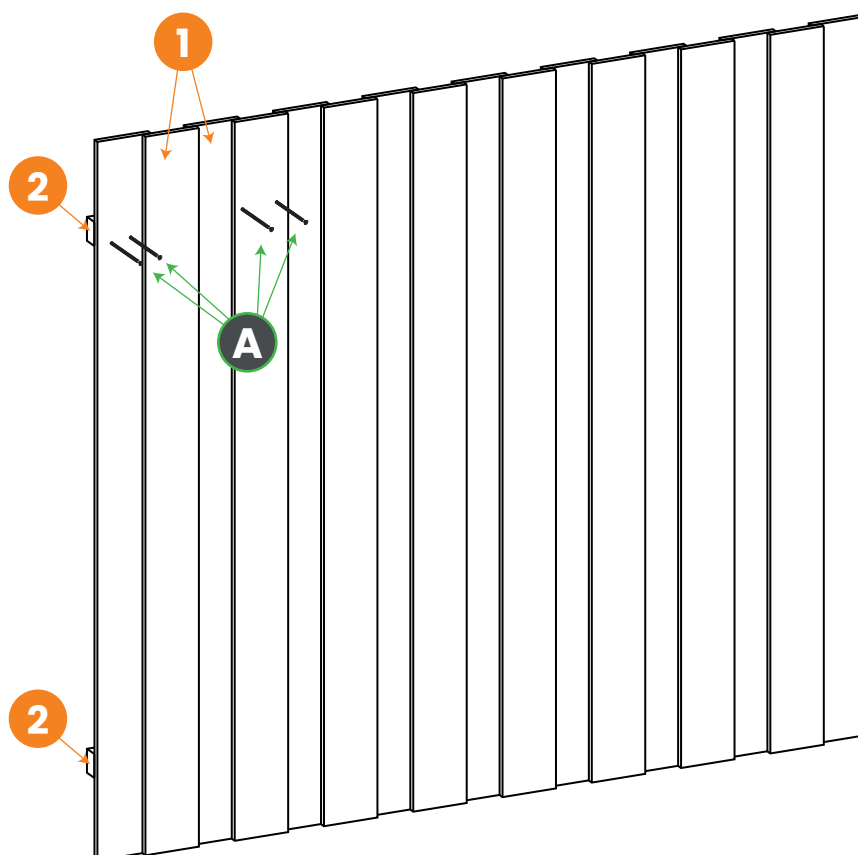

4

Płot bok – wariant 2

Aby złożyć płot boczny (wariant 2) należy do ramiaka (2) wkręcić 9 sztachet (1), każda sztacheta powinna być w odległości około 9,3 cm między sobą. Następnie pozostałe sztachety (8 sztuk) wkręcamy po przeciwległej stronie ramiaka, pomiędzy wkręconymi już sztachetami. Ramiaki powinny być zamontowane w odległości około 20 cm od dolnych krawędzi płotu.

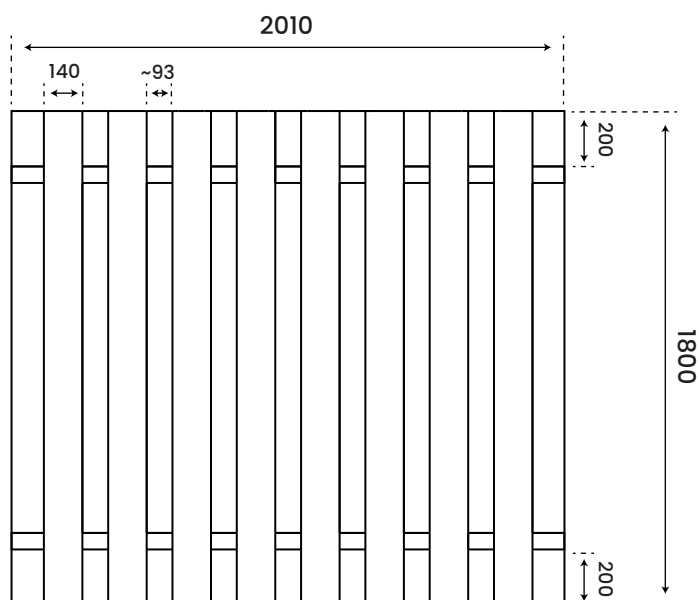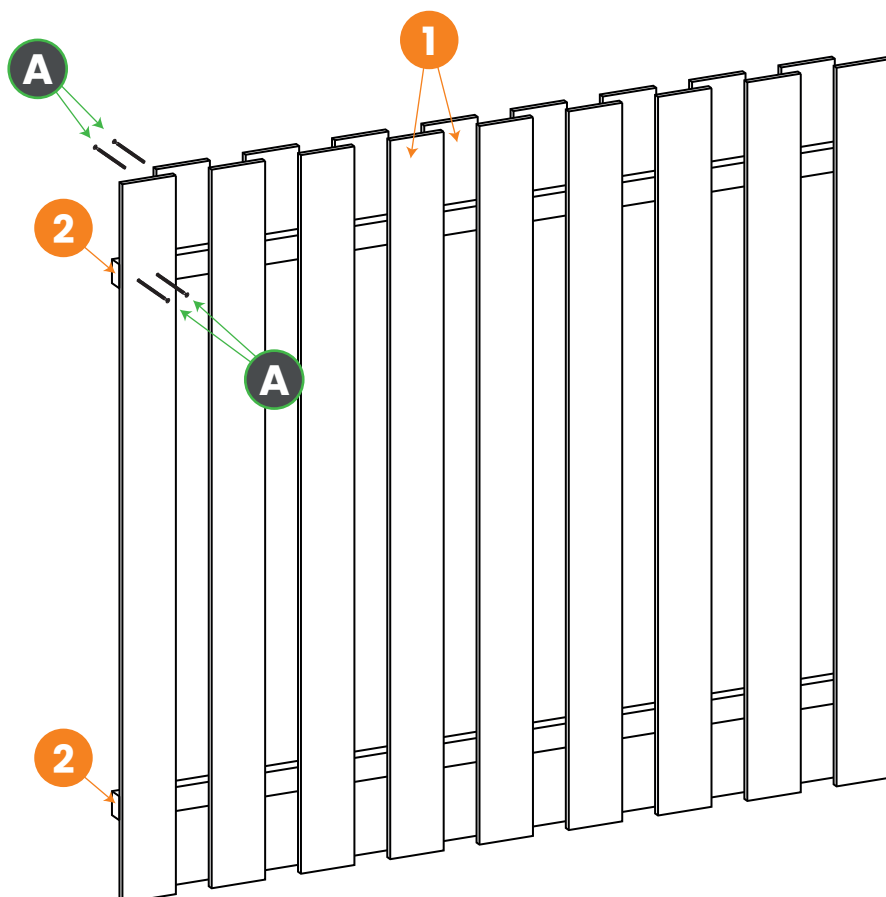

5

Montaż płotu do słupka

Złożony płot montujemy ramiakiem (2) do słupa wiaty przy pomocy kątownika (B). Kątownik do ramiaka oraz słupa mątujemy przy pomocy wkrętów (A)

