



# WIATA GRANIT II

SŁUPKI 9 x 9 x 300 cm

## 600 x 500 x 312



### UWAGA!!

Przed rozpoczęciem pracy należy szczegółowo zapoznać się z instrukcją.  
Przybliżony czas montażu dla dwóch osób to 8 godzin.

### NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Ołówek, metrówka, poziomica, młotek, wkrętaka, drabina, młot do kotew wbijanych lub wiertarka do mocowania kotew do twardego podłoża.




## LISTA ELEMENTÓW

LP	ELEMENT	WYMIARY	SZTUKI
1	Słupki	9 x 9 x 300 cm	9
2	Belki nośne	4 x 12 x 250 cm	8
3	Belki dachowe	4 x 10 x 300 cm	14
4A	Zastrzały	4 x 10 x 30 cm	12
4B	Zastrzały	4 x 12 x 60 cm	4
5	Deski boczne	2 x 12 x 250 cm	4
6	Deska czołowa	2 x 12 x 304 cm	2



## OKUCIA

LP	ELEMENT	WYMIARY	SZTUKI
A	Wkręt hartowany	4 x 40	336
B	Wkręt hartowany	5 x 70	12
C	Wkręt hartowany	6 x 120	32
D1	Śruba grzybkowa	8 x 100	16
D2	Śruba grzybkowa	8 x 140	8
E	Podkładka wzm.	"8"	24
F	Nakrętka zwykła	"8"	24
G	Kątownik	30 x 30 x 30	24
H	Kątownik wzm.	70 x 70 x 55	12

# ROZMIESZCZENIE SŁUPÓW

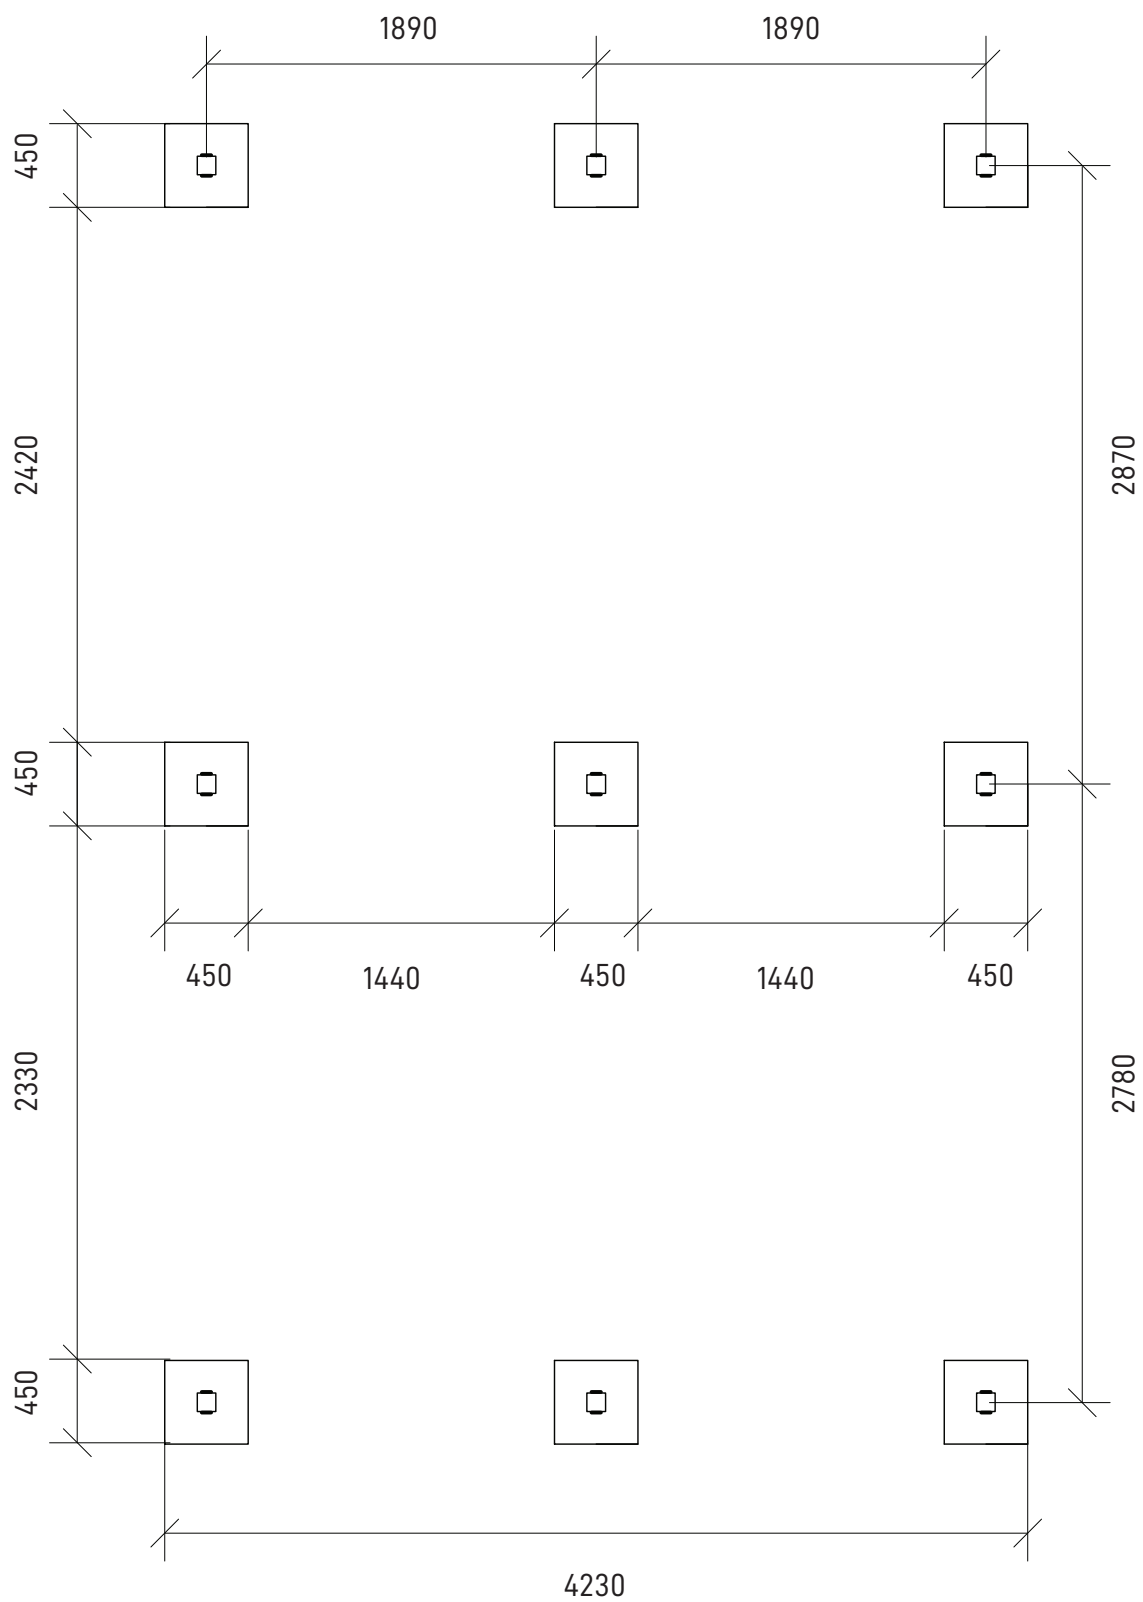

# WYMIARY WIATY

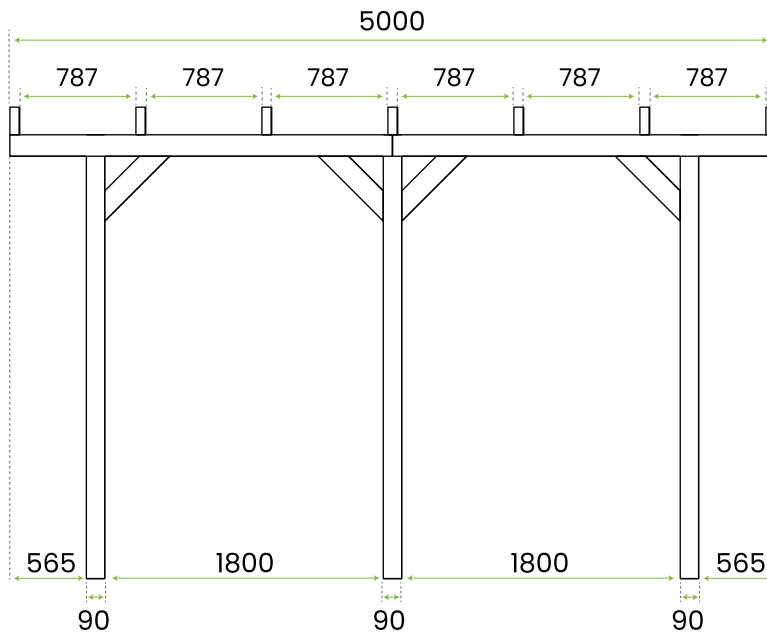
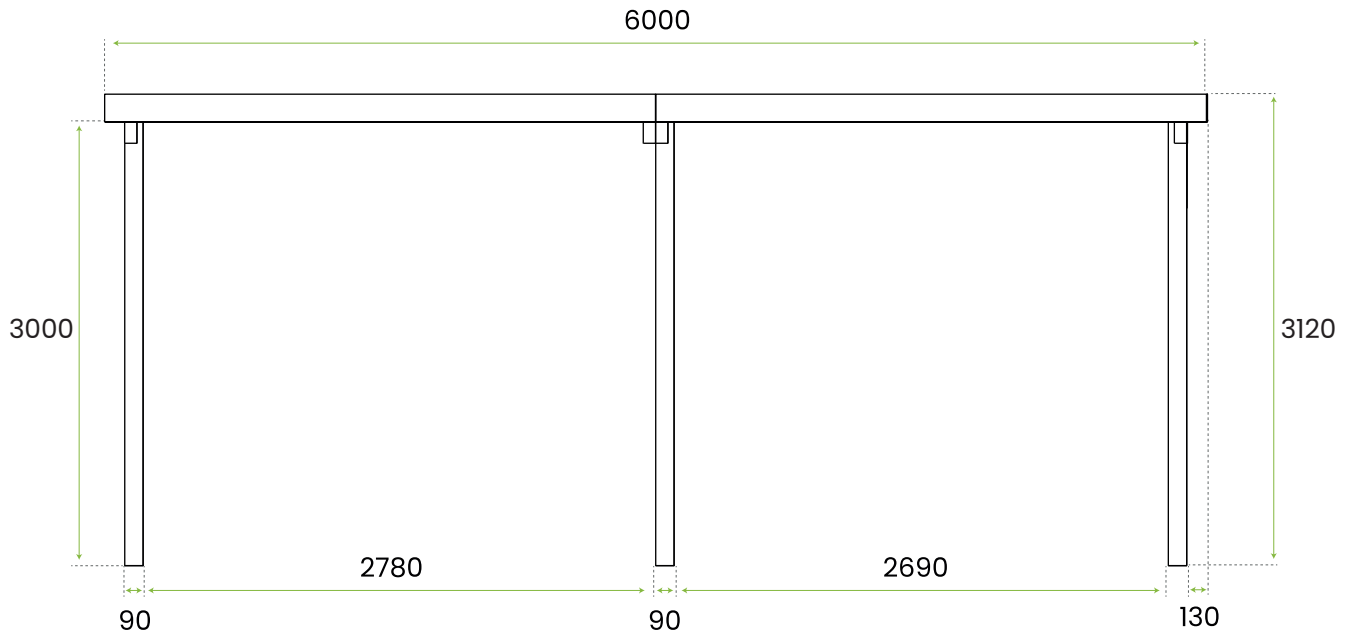


# 1


## MONTAŻ BELEK NOŚNYCH I ZASTRZAŁÓW

**UWAGA!** Przed montażem śrub i wkrętów należy najpierw nawiercić otwory w celu uniknięcia pęknięcia drewna.

**D1D2** - Śruby grzybkowe D1 i D2 montujemy, łącząc belkę nośną ze słupkiem. D1 montujemy na zewnętrznych słupkach i belkach. Śruby D2 montujemy na wewnętrznych słupkach i belkach, tam gdzie belki są podwójne.

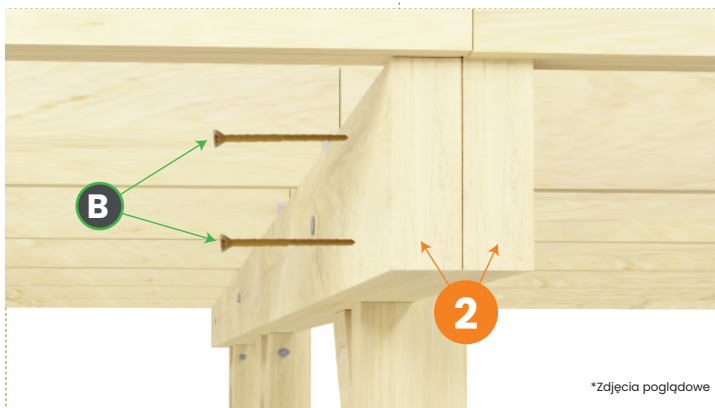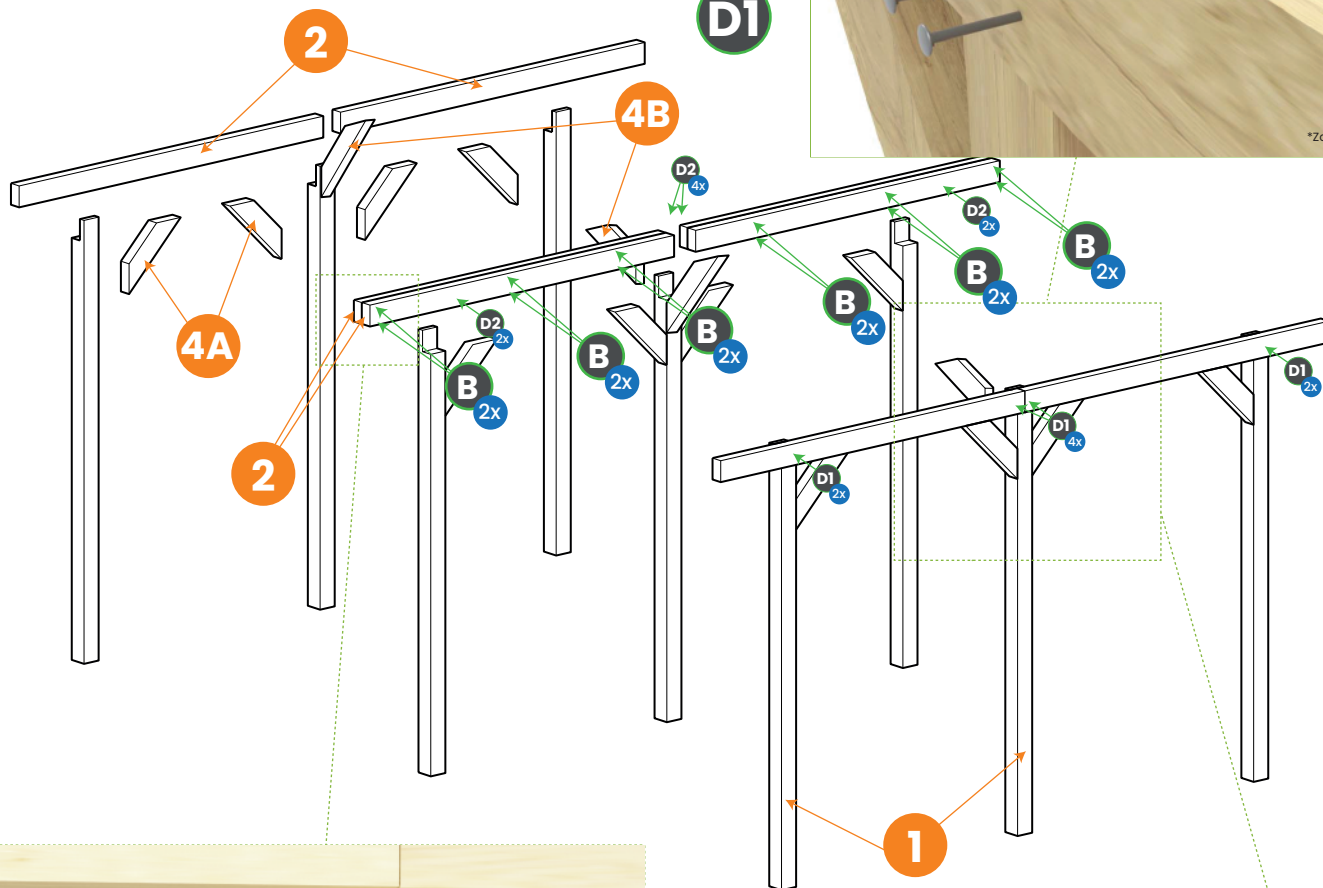

Na środkowych słupkach belki nośne montowane są podwójnie

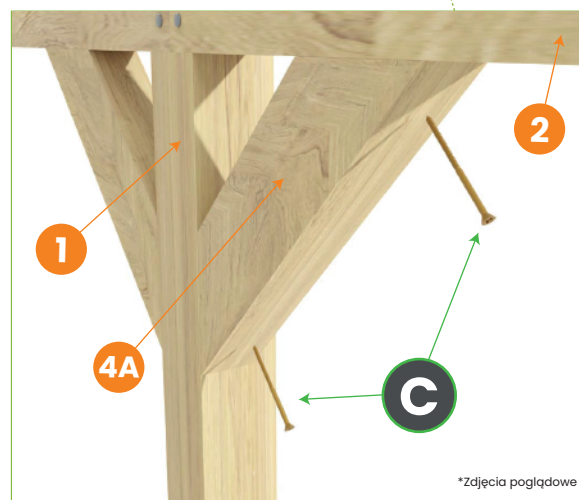

# 2

## MONTAŻ BELEK DACHOWYCH I DESEK BOCZNYCH/CZOŁOWYCH

**UWAGA!** Przed montażem zewnętrznych wkrętów (na krawędziach deski) należy najpierw nawiercić otwory w celu uniknięcia pęknięcia drewna.

**2x4x** - w to miejsce x wkręt A (4x40)

**G/H** - w wewnętrznych belkach dachowych (krokwie) kątowniki montowane są po obu stronach. Kątowniki G montowane są na zewnętrznych belkach nośnych, kątowniki H na środkowej belce nośnej.

